





Skala Murblok

Deklaration, 2. November 2021

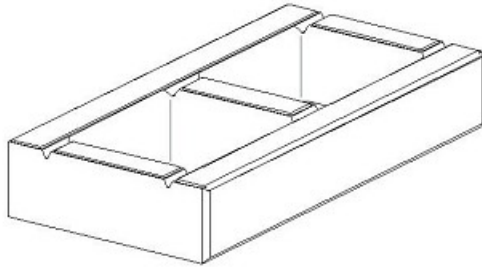

1) MURBLOK

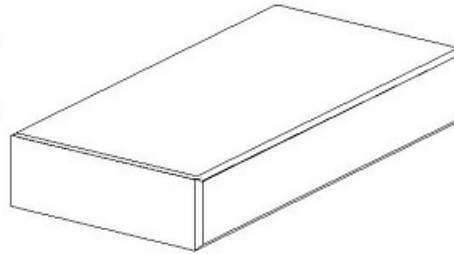

2) TOPBLOK

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Godstykkelse
1): 600 mm / 597,0 ± 3 mm 2): 600 mm / 597,0 ± 3 mm	1): 300 mm / 297 ± 3,0 mm 2): 300 mm / 297 ± 3,0 mm	1): Vanger 50 mm (mål i top)
Højde	Vindskævhed	Krumhed
1): 100 mm ± 2,0 mm og Δt 4 mm 2): 100 mm ± 2,0 mm og Δt 4 mm	0 ± 3,0 mm	Slidflade: +3,0/-1,0 mm Sideflade: +3,0/-3,0 mm
Forbrug	Styrke	Vejledende fugestørrelse
16,67 stk/m ² Hul-volumen: ca. 8,8 l pr. blok	Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa eller Spaltetrækstyrke 3,0 MPa. Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD Styrken afprøves på vikarierende emner.	2 - 5 mm
Affasning (lod-/vandret)	Udseende	Kontrolgrundlag
1): Top: 2 / 3,3 mm For- og bagside: 5,7 / 7 mm 2): Top: 3 / 4,3 mm Forside: 5,7 / 7 mm Bagside: Plan	Fugeknast: 1): Ingen. 2): 1,5 mm på bagside og på den ene endeflade.	IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard
Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Ikke 3. parts overvågning.	Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration	Produktet mærkes ikke