

IBF Ikast  
Lysholt Allé 4  
7430 Ikast  
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby  
Stigsborgvej 34  
9400 Nørresundby  
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene  
Beredskabsvej 12  
2640 Hedehusene  
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby  
Industrivej 29  
5592 Ejby  
Telefon: 63 41 04 77



## 2B murelement

Deklaration, 17. oktober 2011

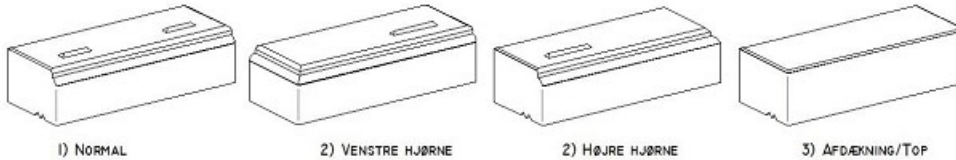

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
1): 500 mm / 496,00 ± 4 mm 2): 500 mm / 496,00 ± 4 mm 3): 500 mm / 496,00 ± 4 mm	1): 200 mm / 196,00 ± 4 mm 2): 200 mm / 196,00 ± 4 mm 3): 200 mm / 196,00 ± 4 mm	1): 130 mm ± 4,0 mm 2): 130 mm ± 4,0 mm 3): 130 mm ± 4,0 mm
Forbrug	Styrke	Vægt
15,4 stk pr. m <sup>2</sup>	Bøjningstrækstyrke $\geq$ 4,6 MPa. Styrkeprøvning ved 3 - 7 HD. Anvendelsestidspunkt 3 HD	1): 28,5 kg / stk 2): 28,5 kg / stk 3): 29,0 kg / stk
Udseende	Anvendelse	Kontrolgrundlag
Affasede kanter. Ingen afstandsknaster.  Hver 2. sten har gennemgående spor i bunden. På øvrige sten stopper spor ca. 50 mm fra den ene ende.	2B murelementet anvendes som støttemur. Sørg for at modulmålene overholdes, hvilket sikrer at det lodrette forbandt kan holdes.	IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard
Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Ikke 3. parts overvågning.	IBF's produkter kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration	Afdelingskode, dato