


Rustik græsarmering (GA II 50)

Deklaration, 1. November 2020

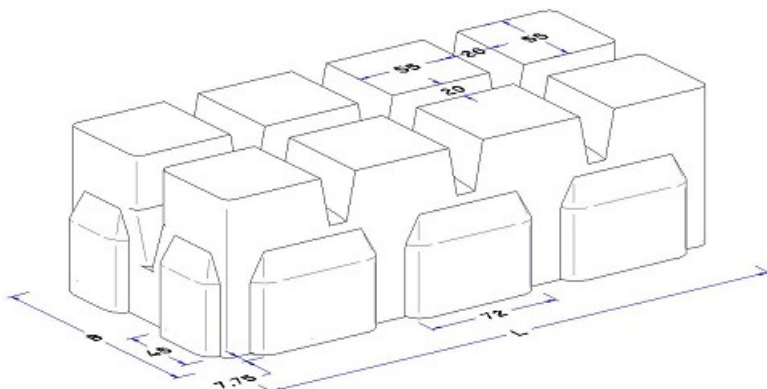

Længde (modul-/basismål) 300 mm / 297,00 ± 2,00 mm	Bredde (modul-/basismål) 150 mm / 147,00 ± 2,00 mm	Tykkelse 80 mm ± 3,0 mm
Forbrug 22,2 stk / m ²	Styrke > 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD # Kan ikke styrkeprøves gr. Geometrien. Styrken kontrolleres på vikarierende emne.	Klassemærkning K D F #
Tæthed Græsareal: 50 % Fyldmateriale: ca. 14 liter/m ²	Vægt 144 kg / m ²	Affasning (lod-/vandret) 0 / 0
Udseende Ingen fugeknast Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4. Format, topflader: 55 x 55 mm	Anvendelse Udlægges efter udspænding af snore i modulinjeme. Følges denne foreskrift, sikres en fugebredde på 0-5 mm.	Kontrolgrundlag DS/EN 1338
Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.	Mærkning på produkt Fabrikskode, Δ, og dato