

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55



IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77



Bondesten 5 cm

Deklaration, 1. Januar 2021

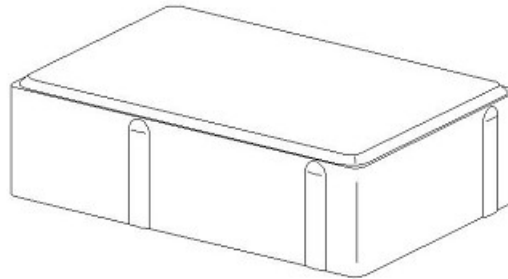

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
1): Halv: 105 mm/100,50 ± 2,00 mm* 2): Hel: 210 mm/206,50 ± 2,00 mm	1): Halv: 140 mm/135,50 ± 2,00 mm* 2): Hel: 140 mm/136,50 ± 2,00 mm	50 mm ± 3 mm og Δt 3 mm
* Basismål er 1,5 mm i undermål for at lette montagen.	* Basismål er 1,5 mm i undermål for at lette montagen.	
Forbrug	Styrke	Klassemærkning
1): Halv: 68,0 stk/m ² 2): Hel: 34,0 stk/m ²	Bøjningsstyrke 4,0 MPa Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsesstidspunkt 7 HD # Kan ikke styrkeprøves gr. Geometrien. Styrke bestemmes på vikarierende emner.	1): P K D T F 4 # 2): P K D T F 4 # Tilbehør iht. DS/EN 1339, pkt. 5.3.1
Vejledende fugestørrelse	Affasning (lod-/vandret)	Udseende
1 - 5 mm	3 / 4,3 ± 2 mm	Fugeknast 1,5 mm. Visuelle aspekter: Se DS/EN1339 pkt. 5.4.
Anvendelse	Kontrolgrundlag	Kontrolordning
Stenene udlægges efter udspænding af snore i modulinjerner. Følges denne foreskrift, vil der sikres en fugestørrelse på 1-5 mm.	DS/EN 1339	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt	
Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1339.	Fabrikskode, Δ, dato	