

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77



Betonafspærring 240x40 cm

Deklaration, 9. Januar 2015

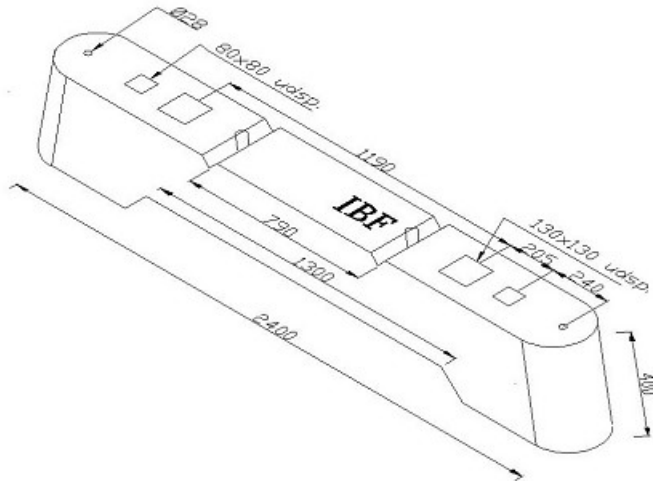

Længde	Bredde	Højde
Bund: 2400 mm ± 20 mm	Top: 250 mm Bund: 400 mm ± 20 mm	400 mm ± 20 mm
Udsparring	Styrke	Vægt
2 stk 130x130 mm huller 2 stk 80x80 mm huller 2 stk Ø28 mm huller	Trykstyrke 30 MPa eller Bøjningstrækstyrke 3,5 Mpa Styrkeprøvning ved 3 HD. Anvendelsestidspunkt 3 HD	530 kg
Huller er koniske og større i top end angivet.		
Løfteankre	Armering	Kontrolgrundlag
2 stk løftebøjler af indstøbte Ø12 mm rustfast stål.	4 stk Ø12. Længde 2000 mm placeret som: 2 stk i top. 50 mm dæklag mod udsp. for løft. 2 stk i bund. 50 mm dæklag mod udsp. bund.	IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard
Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Ikke 3. parts overvågning.	Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration	Afdelingskode, dato