


# IBF Valmbegynder

Deklaration, 8. December 2020

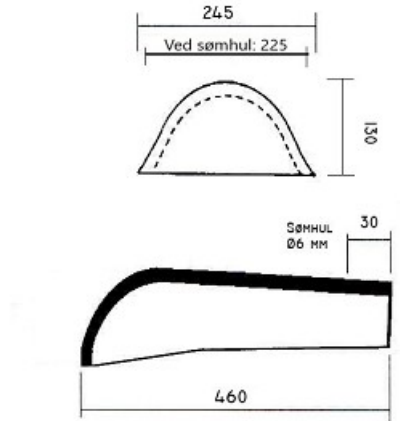

<b>Længde</b> l : 460 ± 10 mm	<b>Dækbredde</b> Breddeste sted: 245 Ved sømhul: 225 ± 5 mm.	<b>Jævnhed</b> Ingen krav.
<b>Masse</b> 4700 g ± 470 g	<b>Sømhul</b> ø 6 mm.	<b>Styrke</b> 4 døgn: 2,0 kN Anvendelsestidspunkt 4 døgn
<b>Holdbarhed</b> Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.	<b>Brand</b> Ydre brandevne: Krav opfyldt.	<b>Anvendelse</b> IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækste. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.
<b>Anvendelse</b> Fastgørelse sker med rygningbeslag. Se oplægningsvejledning.	<b>Kontrolgrundlag</b> EN 490	<b>Kontrolordning</b> Produktet er 3. parts overvåget af Betonvarekontrollen.
<b>Prøvning/kontrol</b> DS/EN 491	<b>Bemærkninger</b> Fitting	<b>Mærkning på produkt</b> Fabrikskode, Δ og dato