


IBF T-rygningssten

Deklaration, 29. April 2020

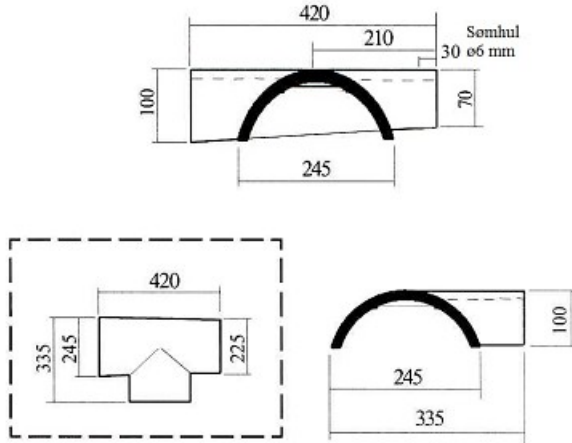

Længde	Dækbredde	Profilhøjde
l : 420 ± 10 mm	b1= 245 ± 5 b2= 225 ± 5	t1: 105 mm t2: 80 mm
Jævnhed	Masse	Sømhul
Ingen krav.	6850 g ± 685 g	ø 6 mm
Styrke	Holdbarhed	Brand
4 døgn: 2,0 kN Anvendelsestidspunkt 4 døgn	Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.	Ydre brandevne: Krav opfyldt.
Anvendelse	Anvendelse	Kontrolgrundlag
IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudsag samt mos og algevækste. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.	Fastgørelse sker ved at bore hul og demæst fastgøre med stålskruer og skive.	EN 490
Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Bemærkninger
Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	DSEN 490	Fitting

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ og dato