


Dobbelt S pult-vindskedesten

Deklaration, 1. Juli 2018

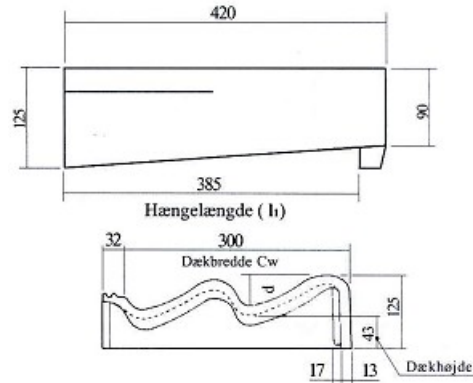

| | | |
|---|---|--|
| Længde l 1: 385 ± 4 mm | Dækbredde Højre: Cw: 303 ± 5 mm Venstre: Cw: 335 ± 5 mm Tegning viser højre | Profilhøjde d: 35 mm |
| Jævnhed < 3 mm | Masse Højre: * 9600 g ± 960 g Venstre: * 8200 g ± 820 g | Sømhul Ingen |
| Vinkelræthed (2+3): < 4 mm | Styrke 4 døgn: 2,0 kN Anvendelsestidspunkt 4 døgn | Holdbarhed Krav opfyldt ved frost-tø prøvning. |
| Tæthed Krav opfyldt ved tæthedsprøvning. | Brand Ydre brandevne: Krav opfyldt. | Anvendelse IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækst. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten. |
| Anvendelse Ved anvendelse af pultsten skal øverste lægte helt i top. Der skal være 10 mm luft til eventuel unøjagtigheder mellem vindskedebrædt og sten. | Kontrolgrundlag EN 490 | Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen. |
| Prøvning/kontrol DSEN 491 | Mærkning på produkt Fabrikskode, Δ og dato. | Bemærkninger Fitting |

* Stikprøveplan: én prøve pr. halvår.
 Øvrige egenskaber er kontrolleret på normalsten ved normal prøvningsfrekvens