

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77



Bygholmsten

Deklaration, 1. November 2020

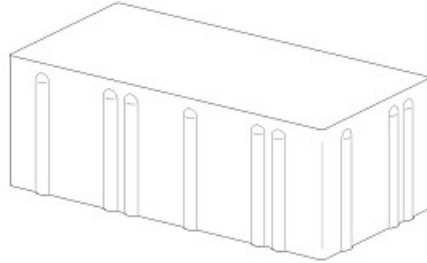

Længde (modul-/basismål) 225 mm / 222,25 ± 2,0 mm	Bredde (modul-/basismål) 112,5 mm / 109,25 ± 2,0 mm	Tykkelse 80 mm ± 3 mm
Forbrug 39,5 stk/m ²	Styrke > 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD	Klassemærkning K D F
Vejledende fugestørrelse 1 - 5 mm	Affasning (lod-/vandret) 0 / 0 mm	Udseende Fugeknast 1,5 mm Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4
Anvendelse Stenene udlægges efter udspænding af snore i modullinjene. Følges denne foreskrift, vil der sikres en fugestørrelse på 1-5 mm.	Kontrolgrundlag DS/EN 1338	Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.	Mærkning på produkt Fabrikskode, Δ, dato	