


Optiloc Classic græsarmering

Deklaration, 1. November 2020

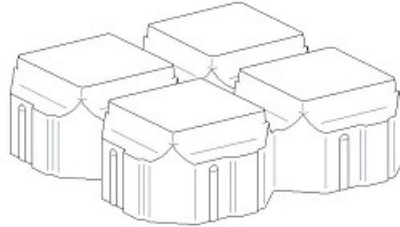

Længde (modul-/basismål) 300 mm / 297,0 ± 3,0 mm	Bredde (modul-/basismål) 300 mm / 297,0 ± 3,0 mm	Tykkelse 100 mm ± 3 mm
Forbrug 11,11 stk/m ²	Styrke > 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD # Kan ikke styrkeprøves gr. Geometrien. Styrken kontrolleres på vikarierende emne.	Klassemærkning K D F #
Tæthed Græsareal: Fyldmateriale: 52% Ca. 33 liter / m ²	Vejledende fugestørrelse 1 - 5 mm	Affasning (lod-/vandt) Ikke målbar.
Udseende Fugeknast: 1,5 mm Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4 4 knopper (10x10 cm) i synlig overflade.	Kontrolgrundlag DS/EN 1338	Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.	Mærkning på produkt Fabrikskode, Δ og dato	