


Dobbelt S 1/2 pultsten

Deklaration, 12. Juni 2019

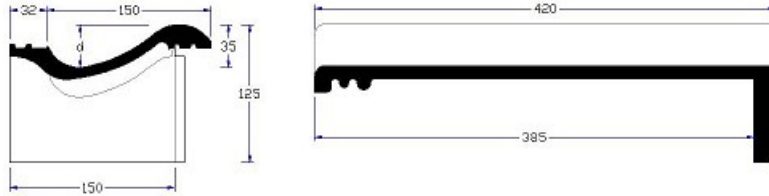

Længde	Dækbredde	Profilhøjde
I 1: 385 ± 4 mm	Øv: 150 ± 5 mm	d: 35 mm
Jævnhed	Masse	Sømhul
Ikke målbar	* 3100 g ± 310 g	Ingen
Vinkelrethed	Styrke	Holdbarhed
Ikke målbar	28 døgn: 1,0 kN Anvendelsestidspunkt 28 døgn	Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.
Tæthed	Brand	Anvendelse
Krav opfyldt ved tæthedsprøvning.	Ydre brandevne: Krav opfyldt.	IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækst. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.
Anvendelse	Kontrolgrundlag	Kontrolordning
Ved anvendelse af pultsten skal øverste lægte helt i top.	DS/EN 490	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt	Bemærkninger
DS/EN 491	Fabrikskode, Δ og dato.	Fitting

* Stikprøveplan: én prøve pr. halvår.
 Øvrige egenskaber er kontrolleret på normalsten ved normal prøvningsfrekvens