


OB Murafdækning

18. Februar 2021

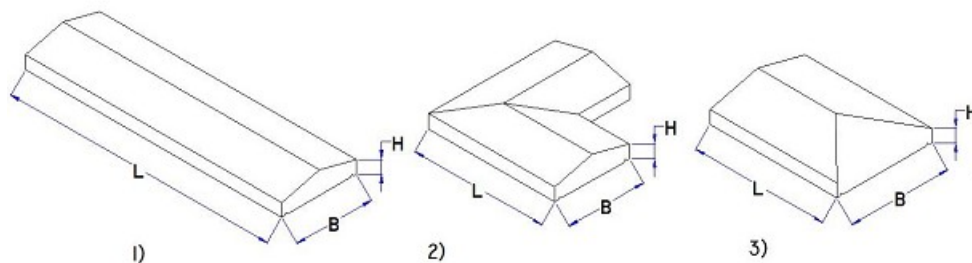

Længde	Bredde	Højde
1) 990 ± 5 mm	1) 300 / 380 / 440 / 500 ± 5 mm	50 ± 5 mm
2) 490 ± 5 mm	2) 300 / 380 / 440 / 500 ± 5 mm	
3) 490 ± 5 mm	3) 300 / 380 / 440 / 500 ± 5 mm	

Styrke	Udseende	Anvendelse
Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa eller Spaltetrækstyrke 3,0 MPa. Styrkeprøvning ved 3 - 7 HD. Anvendelsestidspunkt 3 HD	Leveres med øko (rustik) eller glat overflade.	Til afdækning af mur.

Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
Oranje Beton. Produktet er ikke underlagt en produktstandard	Ikke 3. parts overvåget	Styrken kontrolleres og afprøves på vikarierende emne i henhold til DS/EN 1338 eller 1339. Mål kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration.

Mærkning på produkt

Afdelingskode, dato