

IBF Ikast  
Lysholt Allé 4  
7430 Ikast  
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby  
Stigsborgvej 34  
9400 Nørresundby  
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene  
Beredskabsvej 12  
2640 Hedehusene  
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby  
Industrivej 29  
5592 Ejby  
Telefon: 63 41 04 77



# Rille vandrende 60x30

Deklaration, 1. November 2020

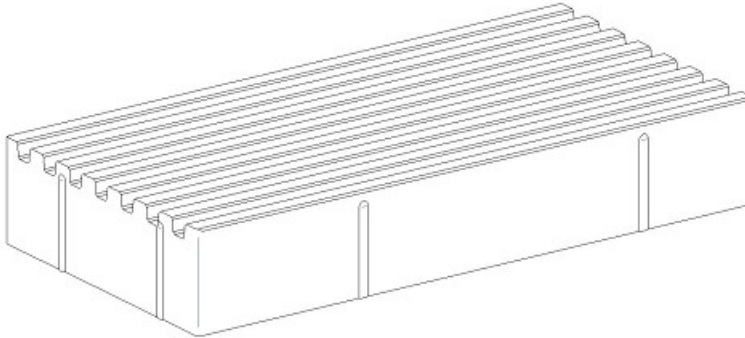

<b>Længde (modul-/basismål)</b>	<b>Bredde (modul-/basismål)</b>	<b>Højde</b>
600 mm / 597,0 ± 3,0 mm	300 mm / 297,0 ± 5 mm	100 mm ± 4,0 mm 85 mm i bund af riller
<b>Endefladers vinkelrethed</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Styrke</b>
Lodret: 2 mm + 3,0/- 2,0 mm	1,7 stk/pr. lb. m.	Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD
<b>Vægt</b>	<b>Affasning (lod-/vandret)</b>	<b>Udseende</b>
36 kg / stk	2 / 2 mm i top og bund på riller	Fugekæst: 1,5 mm Visuelle aspekter: Se DS/EN 1340 pkt. 5.4.
<b>Anvendelse</b>	<b>Kontrolgrundlag</b>	<b>Kontrolordning</b>
Renden sættes efter en afmærkning. Der dækkes med beton på for og bagside. For kantsikring af renden sættes Albertsundkantsten eller tilsvarende i niveau med rillemes top.	DS/EN 1340	Produktet er 3. parts overvåget af Betonvarekontrollen.
<b>Prøvning/kontrol</b>	<b>Mærkning på produkt</b>	
Kontrolleres og afprøves i henhold DS/EN 1340.	Fabrikkode, Δ, dato	