

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77



Torvesten

Deklaration, 1. November 2020

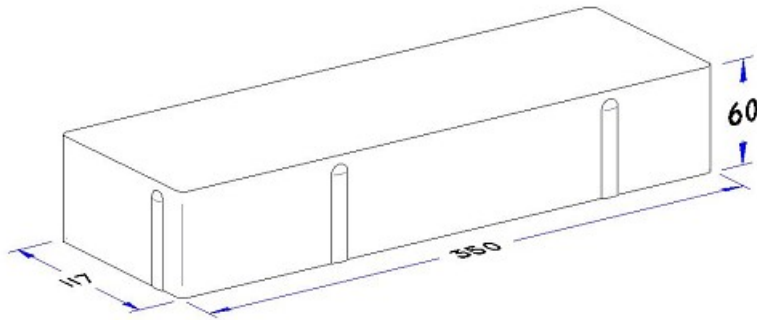

Længde (modul-/basismål) 350,0 mm / 346,75 ± 1,75	Bredde (modul-/basismål) 117,0 mm / 113,75 ± 1,75	Tykkelse 60 mm ± 3 mm
Forbrug 24,4 stk / m ²	Styrke > 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD	Klassemærkning KDF
Vægt 135 kg / m ²	Affasning (lod-/vandret) 0 / 0 mm (skarpkantet)	Udseende Afstandskant: 1,5 mm Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4.
Anvendelse Belægningsstenene udlægges efter udspænding af snore i modullinjene. Følges denne foreskrift, sikres en fugebredde på 1-5 mm.	Kontrolgrundlag DS/EN 1338	Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.	Mærkning på produkt Fabrikkode, Δ, dato	