


Dobbelt S pult-dobbeltvingede

Deklaration, 1. November 2017

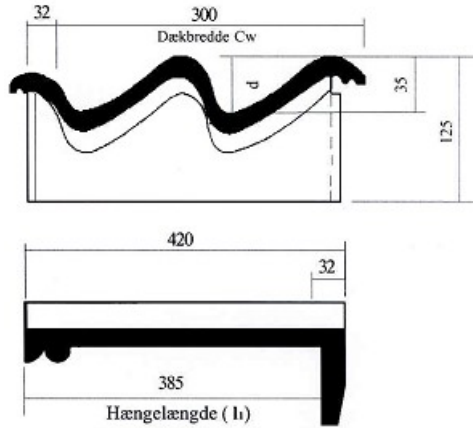

Længde l1: 385 ± 4 mm	Dækbredde Ow: 300 ± 5 mm	Profilhøjde d: 35 mm
Jævnhed < 3 mm	Masse *6500 g ± 650 g	Sømhul Ingen
Vinkelrethed (l2-l3): < 4 mm	Styrke 4 døgn: 2,0 kN Anvendelsestidspunkt 4 døgn	Holdbarhed Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.
Tæthed Krav opfyldt ved tæthedsprøvning	Brand Ydre brandevne: Krav opfyldt	Anvendelse IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækst. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.
Anvendelse Ved anvendelse af pultsten skal øverste lægte helt i top.	Kontrolgrundlag EN 490	Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol DS/EN 491	Mærkning på produkt Fabrikskode, Δ og dato.	Bemærkninger Fitting. Produceres også som enkeltvingede med fals på oversiden.

* Stikprøveplan: én prøve pr. halvår.
 Øvrige egenskaber er kontrolleret på normalsten ved normal prøvningsfrekvens