


Euroblok støttemur hjørner

12. November 2020

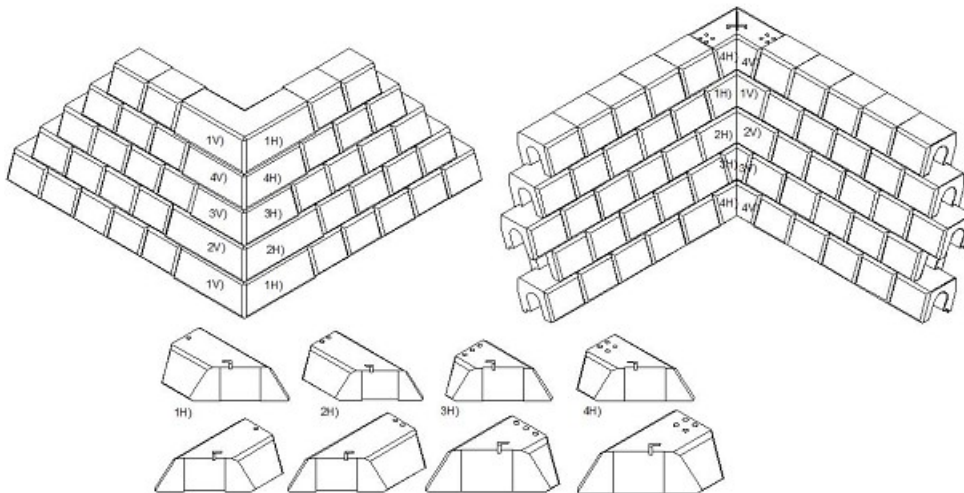

Dybde 337 ± 6 mm	Bredde 1V) / 1H): 521 mm ± 10 mm 2V) / 2H): 590 mm ± 10 mm 3V) / 3H): 384 mm ± 10 mm 4V) / 4H): 453 mm ± 10 mm	Bredde Byggemål på murens facade. Indv. hjørne: Udv. hjørne: 1): 205 mm 517 mm 2): 274 mm 586 mm 3): 68 mm 380 mm 4): 137 mm 449 mm
Højde ved forkant 188 +2/ -2 mm	Styrke Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa eller Spaltetrækstyrke 3,0 MPa. Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD	Anvendelse Hjørnene kan anvendes som både udvendig og indvendig hjørner. Udvendigt hjørne: Der startes med nr. 1, så nr. 2 osv. Indvendigt hjørne: Der startes med nr. 4, så nr. 3 osv.
Kontrolgrundlag IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard	Kontrolordning Ikke 3. parts overvåget	Prøvning/kontrol Styrken kontrolleres og afprøves på vikarierende emne i henhold til DS/EN 1338 eller 1339. Mål kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration.
Mærkning på produkt Afdelingskode, dato	Bemærkninger Et U-jern i galvaniseret stål lægges ned som låsebøjle mellem de to hjørner. Øverst kan udsparringen lukkes med en mørtel.	