




Holmegaard kantblok

Deklaration, 11. Februar 2021

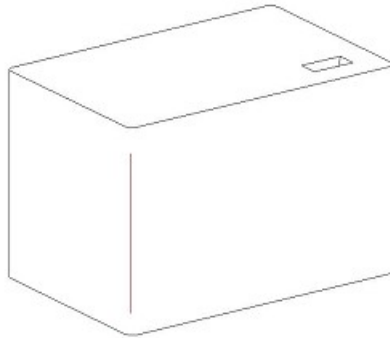

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
210 mm / 207 ± 2 mm	140 mm / 137 ± 2 mm	137 mm ± 3 mm og Δt 3 mm
Forbrug	Styrke	Klassemærkning
34 stk/m ²	Bøjningsstyrke 4,0 MPa Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD	P K D T F 4 # # Tilbehør iht. DS/EN 1339, pkt. 5.3.1
	# Kan ikke styrkeprøves gr. geometrien. Styrke bestemmes på vikarierende emner.	
Vejledende fugestørrelse	Affasning (lod-/vandret)	Udseende
1 - 5 mm	Fremstilles med afslåede kanter (rumblet). Kan også leveres med skarpe kanter (urumblet).	Fugeknast : Ingen Blokken er forsynet med en markering. Ved lægning bør denne markering altid være skjult og rettet mod horisontalt plan. Herved sikres at stenene altid er lige høje, hvilket især er vigtigt ved stabling som mur. Visuelle aspekter. Se DS/EN1339 pkt. 5.4.
Anvendelse	Kontrolgrundlag	Kontrolordning
Stenene udlægges efter udspænding af snore i modulinjerner. Følges denne foreskrift, vil der sikres en fugestørrelse på 1-5 mm.	DS/EN 1339	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt	
Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1339.	Fabrikskode, Δ, dato	