

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77



Fortovsflise Taktil

Deklaration, 22. Juni 2021

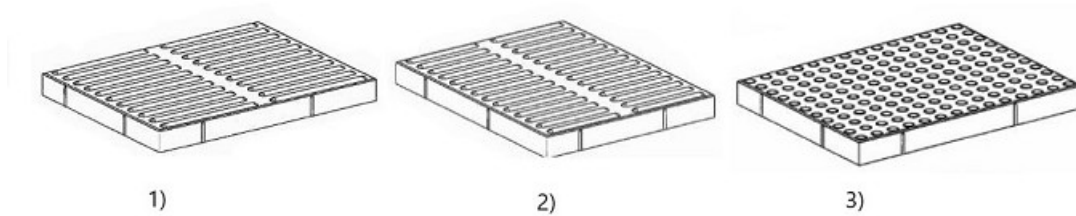

Længde (modul-/basismål) 800 mm / 795,3 ± 3 mm	Bredde (modul-/basismål) 625 mm / 621,3 ± 3 mm	Tykkelse 70 ± 3 mm og Δt 3 mm
Forbrug 2,0 stk / m ²	Styrke Bøjningsstyrke 4,0 MPa Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD.	Klassemærkning PKDT F 11
Vægt 162 kg / m ²	Affasning (lod-/vandret) 5 / 5,3 ± 2 mm	Udseende Fugeknast: 1,5 mm. Visuelle aspekter: Se DS/EN1339 pkt. 5.4. Producers med taktil overflade: 1): 22 ledelinjer 30x350x5 mm 2): 28 ledelinjer 30x262,5x5 mm 3): 154 knopper Ø34 mm, h = 5 mm
Anvendelse Fliseme udlægges efter udspænding af snore i modullinjene. Følges denne foreskrift, sikres en fugebredde på 1-6 mm.	Kontrolgrundlag DS/EN 1339. Produktet er ikke i overensstemmelse med DS/CEN/TS 15209:2008.	Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1339	Mærkning på produkt Fabrikskode, Δ og dato	