


S- og SF græsarmeringssten 65%

Deklaration, 1. September 2020

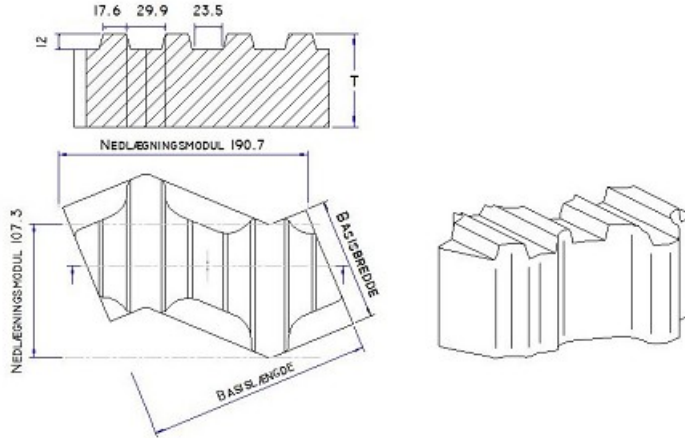

Længde (modul-/basismål) 190,7 mm / 173,2 ± 2,0 mm	Bredde (modul-/basismål) 107,3 mm / 96,1 ± 2,0 mm	Tykkelse 85 mm ± 3 mm
Forbrug 49 stk/m ²	Styrke > 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD # Kan ikke styrkeprøves gr. Geometrien. Styrken kontrolleres på vikarierende emne.	Klassemærkning K D F # # Tilbehør iht. DS/EN 1338 pkt. 5.3.1
Vejledende fugestørrelse 1 - 5 mm	Affasning (lod-/vandret) 0 / 0	Udseende Græsareal udgør 65 %. Hulareal udgør ca. 25%. Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4.
Anvendelse Stenene udlægges efter udspænding af snore i modullinjene. Følges denne foreskrift, vil der sikres en fugestørrelse på 1-5 mm.	Kontrolgrundlag DS/EN 1338	Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.	Mærkning på produkt Fabrikkode, Δ, dato	