


Vekasten T-stk G 50x50x15

Deklaration, 1. November 2020

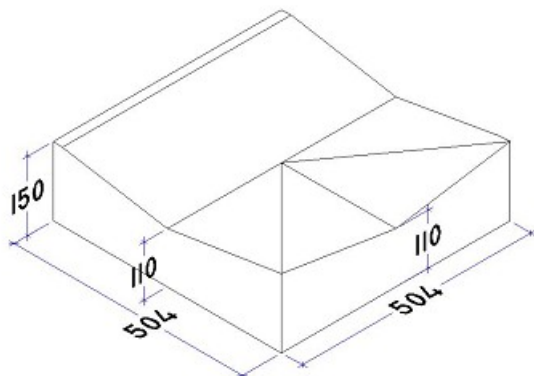

Længde 504 mm / 499 ± 5 mm	Bredde 504 mm / 499 ± 5 mm	Højde 150 mm / 150 ± 7 mm
Krumhed 0 ± 2,0 mm	Endefladers vinkelretthed Lodret: 1 mm / +2,0 / -1,0 mm	Forbrug 2 stk pr. lb. m
Styrke Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD	Klassemærkning D S F # Tilbehør iht. DS/EN 1340 pkt. 5.3.1	Vægt 74 kg / stk
Affasning (lod-/vandret) 0 / 0	Udseende Visuelle aspekter: Se DS/EN 1340 pkt. 5.4.	Anvendelse Vandrendeme udlægges efter udspænding af snore i modullinieme.
Kontrolgrundlag DS/EN 1340	Kontrolordning Produktet er 3. parts overvåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1340

Mærkning på produkt

Afdelingskode, Δ, dato