


Hollænder græsarmering 20x20 cm

Deklaration, 26. Oktober 2021

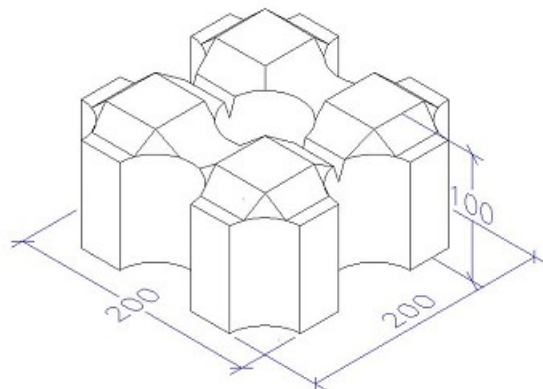

Længde (modul-/basismål) 200 mm / 197,0 ± 2,0 mm	Bredde (modul-/basismål) 200 mm / 197,0 ± 2,0 mm	Tykkelse 75 / 100 mm ± 3 mm
Forbrug 25 stk/m ²	Styrke > 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsesstidspunkt 7 HD # Kan ikke styrkeprøves gr. Geometrien. Styrken kontrolleres på vikarierende emne.	Klassemærkning KDF#
Vejledende fugestørrelse 1 - 5 mm	Udseende Græsareal udgør 75 %. Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4.	Kontrolgrundlag DS/EN 1338
Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.	Mærkning på produkt Fabrikskode, Δ og dato