


# Modul Græsarmeringssten GA 30x10x7,5

Deklaration, 1. Februar 2021

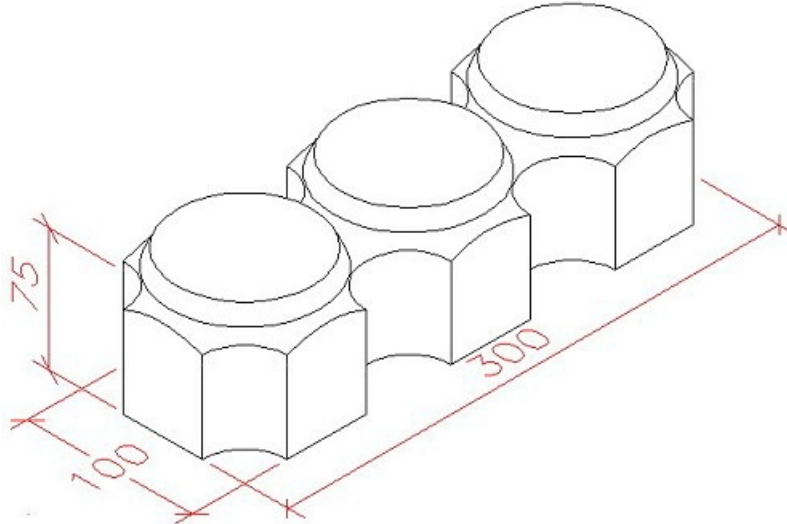

<b>Længde (modul-/basismål)</b> 300 mm / 298,0 ± 2,0 mm	<b>Bredde (modul-/basismål)</b> 100 mm / 98,0 ± 2,0 mm	<b>Tykkelse</b> 75 ± 3 mm
<b>Forbrug</b> 33 stk/m <sup>2</sup>	<b>Styrke</b> > 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD  # Kan ikke styrkeprøves gr. geometrien. Styrken kontrolleres på vikarierende emne.	<b>Klassemærkning</b> KDF#
<b>Vejledende fugestørrelse</b> 0 - 4 mm	<b>Affasning (lod-/vandret)</b> 3 / 3,1 ± 2 mm	<b>Udseende</b> Fugeknast: Ingen Græsareal udgør 43 %.  Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4.
<b>Kontrolgrundlag</b> DS/EN 1338	<b>Kontrolordning</b> Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	<b>Prøvning/kontrol</b> Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.

## Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato