

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77



Bred Fortovskantsten 60x30x25 cm

Deklaration, 14. Januar 2022

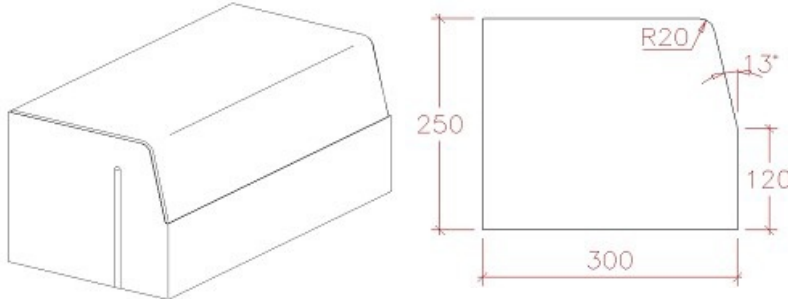

Længde (modul-/basismål) 600 mm / 597,0 ± 2,0 mm	Bredde (modul-/basismål) 300 mm / 297,0 ± 2,0 mm	Højde 250 mm ± 10 mm
Krumhed 0 mm ± 2,5 mm	Endefladers vinkelrethed Lodret: 2 mm +3,0/-3,5 mm	Forbrug 1,7 stk pr. Ib. m.
Styrke Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa	Klassemærkning DS F	Affasning (lod-/vandret) 3 / 2,9 mm ± 2 mm
Maskinstøbe: Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD	# Tilbehør iht. EN 1340 pkt. 5.3.1	Bryst (L/V): 130 / 30 mm
Gulvstøbe: Styrkeprøvning ved 14 HD. Anvendelsestidspunkt 14 HD		
# Kan ikke styrkeprøves grundet geometrien. Styrken kontrolleres på vikarierende emner.		
Udseende Fugeknast: 1,5 mm. Visuelle aspekter: Se DS/EN1340 pkt. 5.4.	Anvendelse Kantstenene sættes efter en kridtafmærkning. Der dækkes med beton på for og bagside.	Kontrolgrundlag DS/EN 1340
Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1340	Mærkning på produkt Fabrikkode, Δ, dato