

IBF Ikast  
Lysholt Allé 4  
7430 Ikast  
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby  
Stigsborgvej 34  
9400 Nørresundby  
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene  
Beredskabsvej 12  
2640 Hedehusene  
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby  
Industrivej 29  
5592 Ejby  
Telefon: 63 41 04 77



## Bred Fortovskantsten 60x30x25 cm

Deklaration, 14. Januar 2022

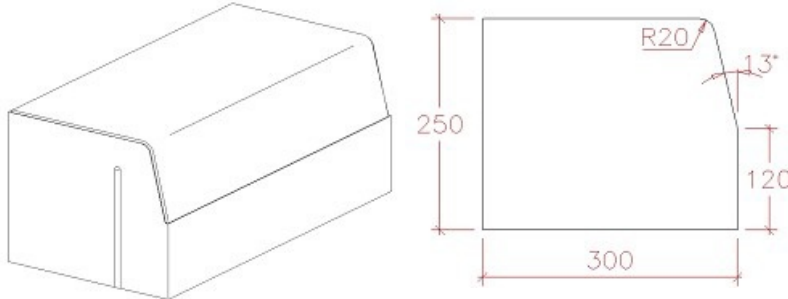

<b>Længde (modul-/basismål)</b> 600 mm / 597,0 ± 2,0 mm	<b>Bredde (modul-/basismål)</b> 300 mm / 297,0 ± 2,0 mm	<b>Højde</b> 250 mm ± 10 mm
<b>Krumhed</b> 0 mm ± 2,5 mm	<b>Endefladers vinkelrethed</b> Lodret: 2 mm +3,0/-3,5 mm	<b>Forbrug</b> 1,7 stk pr. Ib. m.
<b>Styrke</b> Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa	<b>Klassemærkning</b> DS F	<b>Affasning (lod-/vandret)</b> 3 / 2,9 mm ± 2 mm
Maskinstøbe: Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD	# Tilbehør iht. EN 1340 pkt. 5.3.1	Bryst (L/V): 130 / 30 mm
Gulvstøbe: Styrkeprøvning ved 14 HD. Anvendelsestidspunkt 14 HD		
# Kan ikke styrkeprøves grundet geometrien. Styrken kontrolleres på vikarierende emner.		
<b>Udseende</b> Fugeknast: 1,5 mm. Visuelle aspekter: Se DS/EN1340 pkt. 5.4.	<b>Anvendelse</b> Kantstenene sættes efter en kridtafmærkning. Der dækkes med beton på for og bagside.	<b>Kontrolgrundlag</b> DS/EN 1340
<b>Kontrolordning</b> Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	<b>Prøvning/kontrol</b> Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1340	<b>Mærkning på produkt</b> Fabrikkode, Δ, dato