




Brøndring Ø3000 mm gls

Deklaration, 1. Oktober 2016

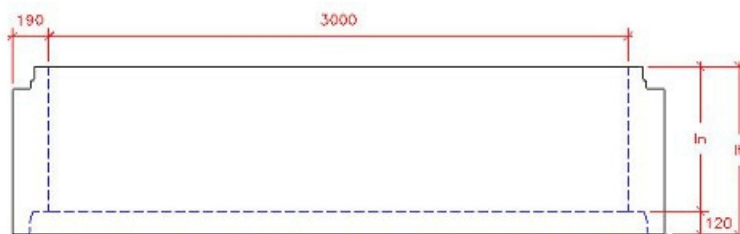

Indvendig diameter 3000 mm ± 20 mm	Nyttehøjde 500 mm ± 20 mm 750 mm ± 20 mm 1000 mm ± 20 mm	Godstykkelser 190 mm
Brøndsamlings gls-samlings Ø3000 (TB154). Angående mål, se samlingsdeklaration.	Styrke Betontrykstyrke C40/50. Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD	Tæthed Ingen lækage ved prøvning ved et vandtryk på 5 m vandsøjle.
Vægt In = 500 mm: 2100 kg In = 750 mm: 3150 kg In = 1000 mm: 4200 kg	Løfteankre 3 stk 5,0 t / 95 mm Udtræksstyrke \geq 3500 kg	Armering Støttearmering: 452 Støttearmering: 453
Anvendelse Uarmerede brøndringe, der anvendes til opbygning af nedgangsbrønde. Trykdiligningsbånd TB173 skal anvendes i alle samlinger	Kontrolgrundlag DS 2420-2	Artikelnummer In = 500 mm 273301 In = 750 mm 273306 In = 1000 mm 273311
Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS 2420-2	Mærkning på produkt Fabrikskode, Δ, dato, DS 2420-2 Mærkes indvendigt ud for et løfteankre