


Kantningssten KA 60x10x18/20 cm

Deklaration, 19. August 2024

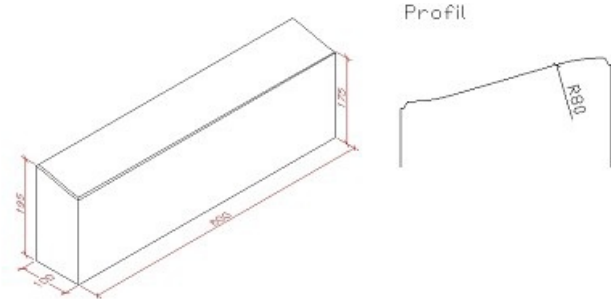

Længde (modul-/basismål) 600 mm / 597,0 ± 2,0 mm	Bredde (modul-/basismål) 100 mm / 97,0 ± 2,0 mm	Højde 180/200 mm / 180/200 ± 10 mm
Krumhed 0 ± 2,5 mm	Endefladers vinkelrethed 0 mm +3,0/-1,5 mm	Forbrug 1,7 stk pr. lb. m.
Styrke Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa Anvendelsestidspunkt 28 HD	Klassemærkning D F S	Affasning (lod-/vandret) 3 / 2,9 mm ± 2 mm
Udseende Fugeknast: 1,5 mm. Visuelle aspekter: Se DS/EN1340 pkt. 5.4.	Anvendelse Kantstenene sættes efter en kridtarmærkning. Der dækkes med beton på for og bagside.	Kontrolgrundlag DS/EN 1340
Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1340	Mærkning på produkt Fabrikskode, Δ, dato