IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00

ig - spec. rør 700x2250 mm Type C

Deklaration, 9. Juni 2022

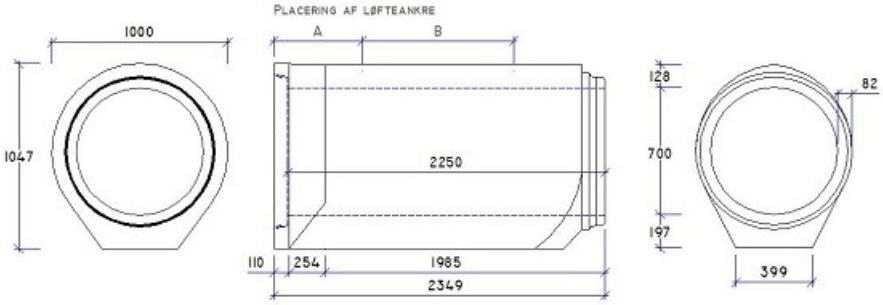

Indvendig diameter

700 ± 6 mm
Målt 100-300 mm fra spidsenden.

Godstykkelse

Side, t0 82 ≧ 77,90 mm
Top, t1 128 ≧ 121,60 mm
Bund, t2 197 ≧ 187,15 mm

Nyttelængde

2250 mm +50/-20 mm

Rørsamling

ig-samling
Angående mål, se samlingsdeklaration.

Max. bagspalte ved lægning: 28 mm.

Styrke

Betontrykstyrke C40/50.
Styrkeprøvning foretages efter 7 HD.
Anvendelsestidspunkt 7 HD

Holdbarhed

Tilstrækkelig til almindelige funktionsbetingelser.
Vandabsorption ≦ 6%

Tæthed

Ingen lækage ved samling eller rør ved et indvendigt tryk på 5 m vandsøjle.

Vægt

1775 kg

Løfteankre

2 stk. 2,5 t / 55 mm
Udtrækksstyrke ≧ 2218 kg, Ft x Fs: 2,8

Placering af ankre:

Fabrik	A	B
Δ100	645	1205 mm

Retlinethed

± 11,3 mm

Armering

Armering kan dimensioneres for det aktuelle belastningstilfælde.
Type, udformning og placering af armering fremgår af rørberegning.

Armeringsnet certificeret efter EN 10080 og svejst iht. EN 17660-2.

Anvendelse

Armeret betonrør til transport af spildevand, regnvand og overfladevand i ledninger som generelt er nedgravet.

Kontrolgrundlag

DS 2420-1

Artikelnummer

110700

Kontrolordning

Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen (dimensionering undtaget). Armering er certificeret af Force i hht. EN 10080 og svejst iht. EN 17660-2.

Prøvning/kontrol

Kontrolleres og afprøves i henhold til DS 2420-1

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato, SP, A, DS 2420-1