




Dæksel plan u/hul T1 800/90

Deklaration, 7. april 2009

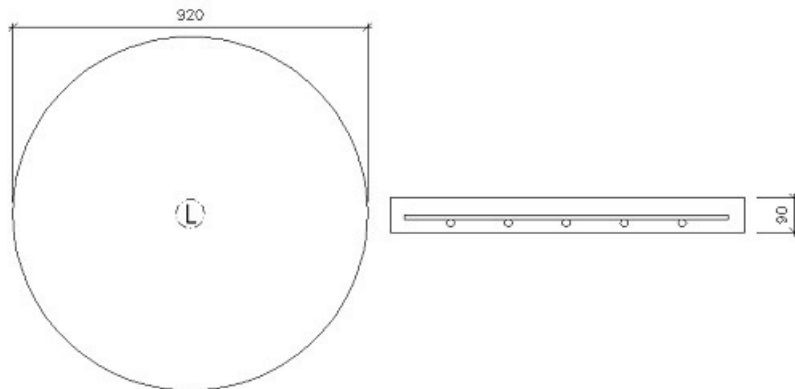

Ydre Diameter	Tykkelse	Dæklag
920 mm \geq 910 mm	Midte dæksel: 90 mm \geq 85,0 mm	Mod bund: 30 mm
Styrke, prøvningslast	Vægt	Løfteankre
Prøvningslast 30 kN. Betontrykstyrke 40 MPa. Styrkeprøvning foretages efter 7 HD.	142 kg	1 stk 2,5 t / 55 mm, Ft x Fs 17,6
Amering	Anvendelse	Kontrolgrundlag
803	Afslutning på brøndkegle, eventuelt placeret oven på topring.	DS 2420-2. Beregningsforudsætninger for amerede dæksler kan rekvireres. Beregningslast 10 kN.
Artikelnummer	Kontrolordning	Prøving/kontrol
250800	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS 2420-2

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato, T1, A, DS 2420-2