IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00

Brøndbund Ø1250 gls Helstøbt

Deklaration, 28. April 2026

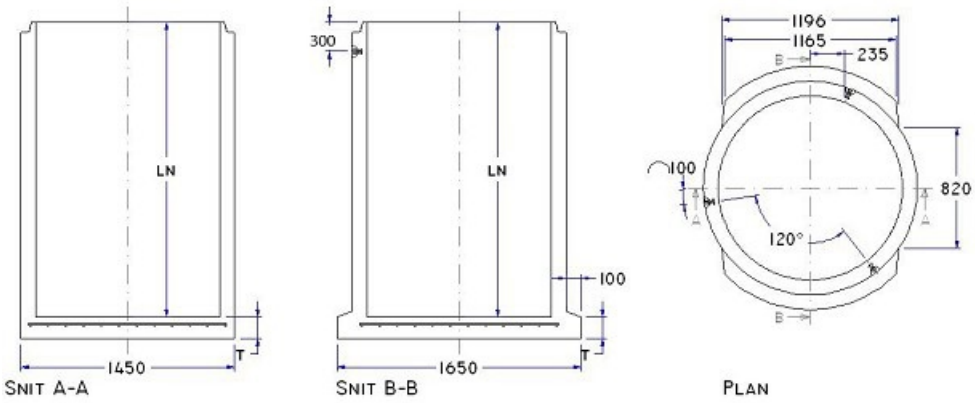

Indvendig diameter

1250 mm ± 14 mm

Nyttehøjde

Ln 500 mm: ± 20 mm
Ln 750 mm: ± 20 mm
Ln 1000 mm: ± 20 mm
Ln 1250 mm: ± 20 mm
Ln 1500 mm: ± 20 mm
Ln 2000 mm: ± 20 mm

Godstykkelse

Side: 100 mm ≧ 95,0 mm
Bund, T: 130 ≧ 125 mm

Brøndsamling

gls-samling Ø1250 (TB154).
Angående mål, se samlingsdeklaration.

Dæklag

Mod indvendig bund: 35 mm

Styrke

Betontrykstyrke C40/50.
Styrkeprøvning foretages efter 4 HD.
Anvendelsestidspunkt 4 HD

Styrke, beregningslast

Styrke- og opdriftsberegning samt beregningsforudsætninger kan rekvireres.
Bund testet uarmeret for 6 m dybde og 6 m vandtryk. Opdriftssikret.

Holdbarhed

Tilstrækkelig til almindelige funktionsbetingelser.
Vandabsorption ≦ 6 %.

Tæthed

Ingen lækage ved prøvning ved et vandtryk på 5 m vandsøjle.

Vægt

Ln 500 mm: 1100 kg
Ln 750 mm: 1350 kg
Ln 1000 mm: 1600 kg
Ln 1250 mm: 1850 kg
Ln 1500 mm: 2100 kg
Ln 2000 mm: 2600 kg

Påstøbning: Maks totalvægt 4,6 t.

Løfteankre

Ln 500 mm: 3 stk. 2,5 t/55 mm, Ft x Fs: 5,5
Ln 750 mm: 3 stk. 2,5 t/55 mm, Ft x Fs: 4,5
Ln 1000 mm: 3 stk. 2,5 t/55 mm, Ft x Fs: 3,8
Ln 1250 mm: 3 stk. 2,5 t/55 mm, Ft x Fs: 3,3
Ln 1500 mm: 3 stk. 2,5 t/55 mm, Ft x Fs: 2,9
Ln 2000 mm: 3 stk. 2,5 t/55 mm, Ft x Fs: 2,3

Udtrækskraft ≧ 3,8 t.
Maks totalvægt: FtxFs: 1,6

Armering

Maks 6 m dybde og 6 m vandtryk:
Uarmeret.

> 6 m dybde:
Armering 851. Styrkeberegning udføres.

Kontrolgrundlag

DS/EN 1917 og DS 2420-2

Artikelnummer

	Armeret:	- Uarmeret:
Ln	500 mm:	269054 - 269055
Ln	750 mm:	269080 - 269078
Ln	1000 mm:	269105 - 269101
Ln	1250 mm:	269122 - 269123
Ln	1500 mm:	269151 - 269153
Ln	2000 mm:	269204 - 269205

Kontrolordning

Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.

Prøvning/kontrol

Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1917 og DS 2420-2

Mærkning på produkt

Fabrikskode, △, dato, A (ved armering)
CE, EN 1917, DS 2420-2