


Ø20 x 5 cm dæksel

Deklaration, 14. Oktober 2022

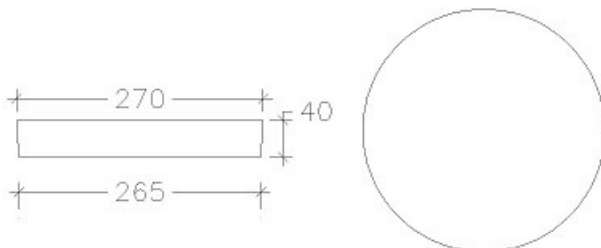

Diameter	Godstykkelser	Styrke
Udvendig: 265 mm +/- 4 mm	48 mm \geq 45,6 mm	Betontrykstyrke 40 MPa eller bøjningstrækstyrke 4,5 MPa Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD
Vægt	Løfteankre	Anvendelse
7 kg	Ingen	Cirkulært dæksel til placering øverst i en tagbrønd.
Kontrolgrundlag	Artikelnummer	Kontrolordning
DS 2420-2	250201	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt	
IBF's produkter kontrolleres og afprøves i henhold til DS 2420-2	Fabrikskode, Δ, dato, DS 2420-2	