


Unisep-Sand 2000 I Ø160

Deklaration, 16. Maj 2013

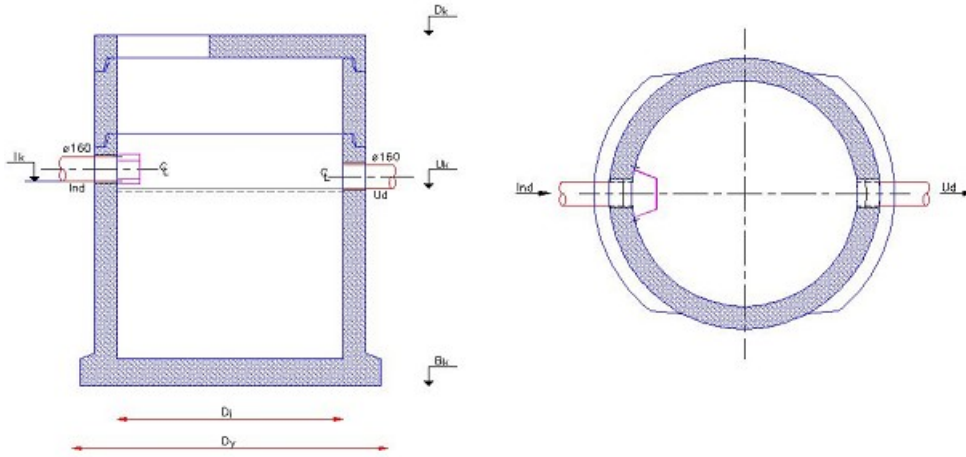

Diameter	Standard udstyr	Nyttehøjde
Di 1500 mm Dy 2000 mm	1 stk Dæksel 1500/150 m/hul J T2 gls 1 stk 1500x500x150 gls brøndring 2 stk 1500 TB154 glidering 2 stk F910 nitril påboringsætning	Dk 2,34 m ± 40 mm lk 1,37 m ± 10 mm Uk 1,32 m ± 10 mm Bk 0,00 m Brøndbund: 1500 mm ± 20 mm
Tilslutninger: Ø 160 mm pvc		
Godstykkelse	Styrke	Mærkning
Dæksel: 150 mm Brøndring: 150 mm Indv brøndbund: 180 mm	Beregnet for svær trafiklast 130 kN. Bund armeret for 6 m dybde og 6 m grundvandstryk. Kan specialarmeres efter opgave.	DOP: U4
Vægt	Løfteankre	Udrustning
Total: 6020 kg Tungeste del: 4000 kg	Bund: 3 stk 5,0 t Brøndring: 2 stk 2,5 t Dæksel: 3 stk 2,5 t	Sandfangets skæmplade er udført af rustfri stål.
Udseende	Anvendelse	Kontrolgrundlag
Brøndbund: Hvid udvendig Øvrige dele: Ren beton	Til fjernelse af sand og slam fra industrielt processpildevand og regnvand.	EN 1825-1 EN 858-1
Volumen	Artikelnummer	Særlige betingelser for anvendelse
Udskiller: 2,00 m ³ Slamfang: 2,00 m ³ Dybde: 1135 mm	324150	- montering af EN 124 "Udskiller" dæksel - udendørstæt EN 124 dæksel i bygninger

Mærkning på produkt

IN, OUT, UNISEP-SAND, 2000 I, MADE IN
DK, samlingsdato,
CE, 1825-1, 858-1, IBF