




# Unisep-Sand 2650 I - lu ø 300 ig

Deklaration, 16. Maj 2013

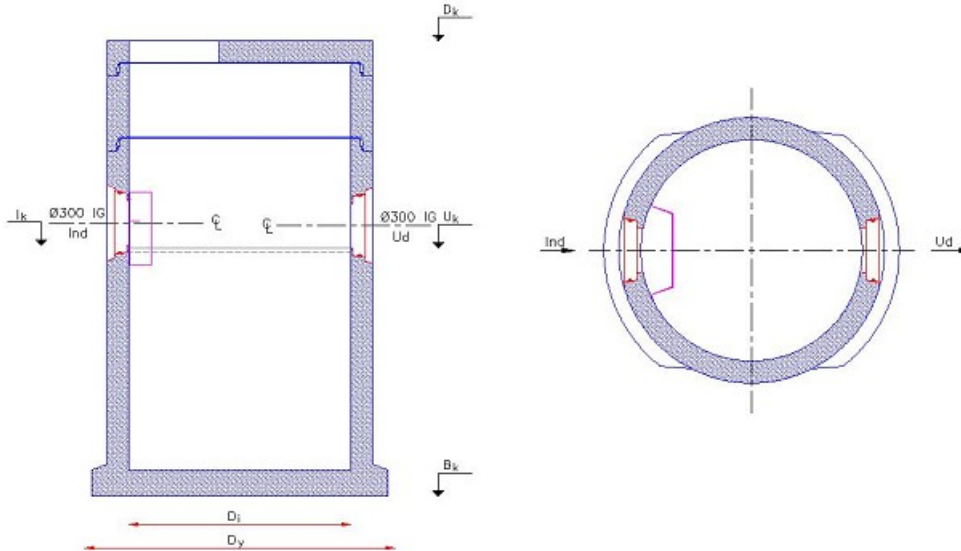

<b>Diameter</b>	<b>Standard udstyr</b>	<b>Nyttehøjde</b>
Di 1500 mm Dy 2000 mm	1 stk Dæksel 1500/150 m/hul JT2 gls 1 stk 1500x500 brøndring 2 stk 1500 TB154 glidering	Dk 3,09 m ± 40 mm Ik 1,71 m ± 10 mm Uk 1,69 m ± 10 mm Bk 0,00 m Brøndbund: 2250 mm ± 20 mm
Tilslutninger: Ø 300 ig		
<b>Godstykkelse</b>	<b>Styrke</b>	<b>Mærkning</b>
Dæksel: 150 mm Brøndring: 150 mm Indv brøndbund: 180 mm	Beregnet for svær trafiklast 130 kN. Bund armeret for 6 m dybde og 6 m grundvandstryk. Kan specialarmeres efter opgave.	DOP: U5
<b>Vægt</b>	<b>Løfteankre</b>	<b>Udrustning</b>
Total: 7425 kg Tungeste del: 5400 kg	Bund: 3 stk 5 t Brøndring: 2 stk 2,5 t Dæksel: 3 stk 2,5 t	Sandfangets skæmplade er udført af rustfri stål.
<b>Udseende</b>	<b>Anvendelse</b>	<b>Kontrolgrundlag</b>
Brøndbund: Hvid udvendig Øvrige dele: Ren beton	Til fjernelse af slam fra industrielt processpildevand og regnvand. Anvendes som standard sandfang foran Unisep-Lamel 10/20-200 l/s	EN 858-1
<b>Volumen</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Særlige betingelser for anvendelse</b>
Udskiller: 2,65 m³ Slamfang: 2,65 m³ Dybde: 1500 mm	324500	- montering af EN 124 "Udskiller" dæksel - udendørs-tæt EN 124 dæksel i bygninger
<b>Dækselløsning</b>	<b>Mærkning på produkt</b>	
1 1 stk Ø 600 mm kegledæksel 2 1 stk Ø 600 mm Støbejemstæksel	IN, OUT, UNISEP-SAND, 2650 I -lu, 300 ig, MADE IN DK, samlingsdato, CE 858-1, IBF	