


# Rørind / udløb VD26604

Deklaration, 26. November 2013

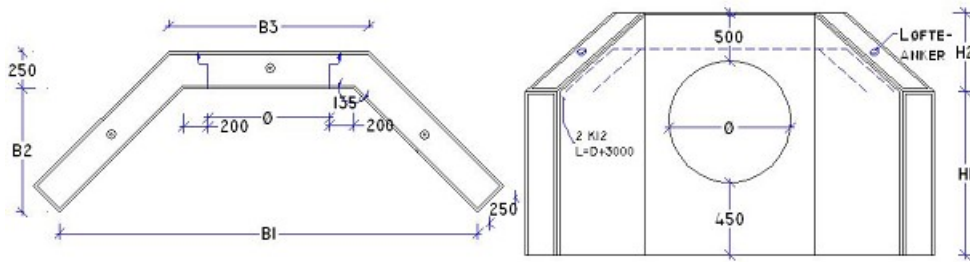

TEGNINGEN VISER TILSLUTNING MED HUFFE. ANGIV TILSLUTNINGSTYPE SPIDSBENDE ELLER HUFFE VED BESTILLING.

<b>Længde</b>	<b>Bredde</b>	<b>Bredde</b>
Ø 500 mm: B2 = 1250 mm ± 20 mm Ø 600 mm: B2 = 1250 mm ± 20 mm	Ø 500 mm: B1 = 3400 mm ± 20 mm Ø 600 mm: B1 = 3500 mm ± 20 mm	Ø 500 mm: B3 = 1108 mm Ø 600 mm: B3 = 1208 mm
<b>Tykkelse</b>	<b>Højde</b>	<b>Højde</b>
Vægtykkelse for alle størrelser: 250 mm ± 15 mm	Ø 500 mm: H1 = 700 ± 20 mm Ø 600 mm: H1 = 750 ± 20 mm	H2 = 750 mm H2 = 800 mm
<b>Dæklag</b>	<b>Styrke</b>	<b>Vægt</b>
30 mm mod flader 30 mm mod ender	Betontrykstyrke C35/40 Materialer: Klasse A Styrkeprøvning af udstøbte cylindre efter 4 HD. Anvendelsestidspunkt 4 HD	Ø 500 mm: 3000 kg Ø 600 mm: 3250 kg
<b>Løfteankre</b>	<b>Armering</b>	<b>Udseende</b>
Ø 500 mm: 3 stk 5 t/120 mm, Ft x Fs: 5,0 Ø 600 mm: 3 stk 5 t/120 mm, Ft x Fs: 4,6	Ø 500 mm: 2 stk 885 = indemet + ydemet Ø 600 mm: 2 stk 886 = indemet + ydemet	Synlige kanter affases 20 mm.
<b>Anvendelse</b>	<b>Kontrolgrundlag</b>	<b>Artikelnummer</b>
Sikring af rørind- eller udløb med betonbygværk og sten ved afrundet grøfteprofil.	DS 2420-2	Ø 500 mm: 262550 Ø 600 mm: 262560
<b>Kontrolordning</b>	<b>Prøvning/kontrol</b>	<b>Mærkning på produkt</b>
Produktet er 3. parts overvåget af Betonvarekontrollen	IBF's produkter kontrolleres og afprøves i henhold til DS 2420-2	Fabrikskode, Δ, dato, A, DS 2420-2