


Rørind / udløb VD26604

Deklaration, 26. November 2013

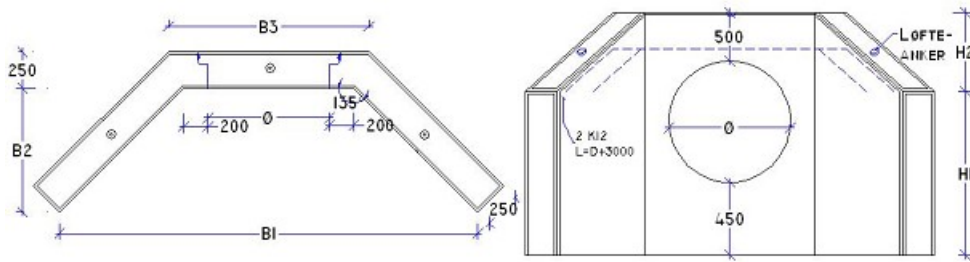

TEGNINGEN VISER TILSLUTNING MED HUFFE. ANGIV TILSLUTNINGSTYPE SPIDSBENDE ELLER HUFFE VED BESTILLING.

Længde	Bredde	Bredde
Ø 500 mm: B2 = 1250 mm ± 20 mm Ø 600 mm: B2 = 1250 mm ± 20 mm	Ø 500 mm: B1 = 3400 mm ± 20 mm Ø 600 mm: B1 = 3500 mm ± 20 mm	Ø 500 mm: B3 = 1108 mm Ø 600 mm: B3 = 1208 mm
Tykkelse	Højde	Højde
Vægtykkelse for alle størrelser: 250 mm ± 15 mm	Ø 500 mm: H1 = 700 ± 20 mm Ø 600 mm: H1 = 750 ± 20 mm	H2 = 750 mm H2 = 800 mm
Dæklag	Styrke	Vægt
30 mm mod flader 30 mm mod ender	Betontrykstyrke C35/40 Materialer: Klasse A Styrkeprøvning af udstøbte cylindre efter 4 HD. Anvendelsestidspunkt 4 HD	Ø 500 mm: 3000 kg Ø 600 mm: 3250 kg
Løfteankre	Armering	Udseende
Ø 500 mm: 3 stk 5 t/120 mm, Ft x Fs: 5,0 Ø 600 mm: 3 stk 5 t/120 mm, Ft x Fs: 4,6	Ø 500 mm: 2 stk 885 = indemet + ydemet Ø 600 mm: 2 stk 886 = indemet + ydemet	Synlige kanter affases 20 mm.
Anvendelse	Kontrolgrundlag	Artikelnummer
Sikring af rørind- eller udløb med betonbygværk og sten ved afrundet grøfteprofil.	DS 2420-2	Ø 500 mm: 262550 Ø 600 mm: 262560
Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Produktet er 3. parts overvåget af Betonvarekontrollen	IBF's produkter kontrolleres og afprøves i henhold til DS 2420-2	Fabrikskode, Δ, dato, A, DS 2420-2