


2B-Pullert

Deklaration, Juli 2003

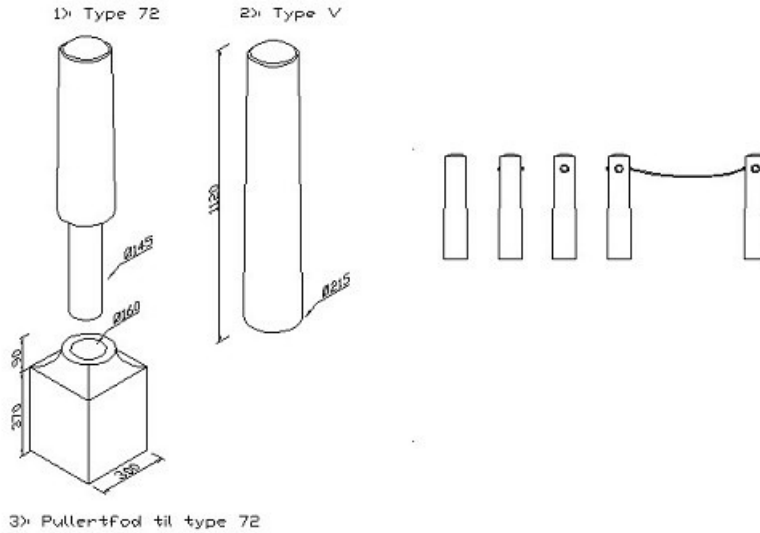

Diameter	Bredde (modul-/basismål)	Højde
Top / bund:		Total:
1): 190 / 145 ± 10 mm		1): 1120 mm ± 20 mm
2): 190 / 215 ± 10 mm		2): 1120 mm ± 20 mm
3): 160 ± 5 mm	3) 300x300 mm / 297x297 ± 3 mm	3): 460 mm ± 20 mm
Styrke	Vægt	Udseende
Trykstyrke \geq 40 MPa.	1): 60 kg / stk	Ren grå beton.
Styrkeprøvning ved 3 - 7 HD.	2): 85 kg / stk	
Anvendelsestidspunkt 3 HD	3): 85 kg / stk	
Anvendelse	Kontrolgrundlag	Kontrolordning
Type V er til nedgravning og kan derfor varieres i højden.	IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard.	Ikke 3. parts overvågning.
Type 72 opstilles i pullertfod og kan derfor tages op, hvis det bliver nødvendigt at køre igennem. Type 72 kan også opstilles i Ø160 plastrør.		
Tilbehør: Plastrør til opstilling Ø160 x 500 mm, øjebolte, kæder, samleled, brandmandshager, reflekser (røde og hvide), gummiringe og gevindindsats til øjebolte,		
Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt	
IBF's produkter kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration.	Afdelingskode, dato	