


Stationspullert

Deklaration, 25. Juli 2022

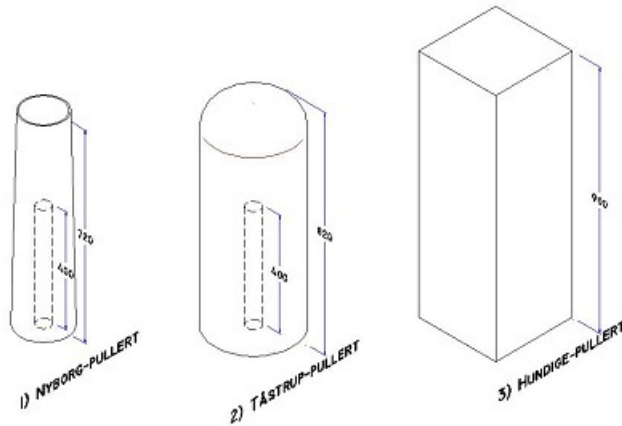

Diameter	Bredde (modul-/basismål)	Højde
Bund / top: 1): 180 / 150 mm ± 10 mm 2): 300 / 300 mm ± 10 mm 3):	3) 300x300 mm / 297x297 ± 3 mm	Total: 1): 720 mm ± 20 mm 2): 820 mm ± 20 mm 3): 900 mm ± 20 mm
Styrke	Vægt	Armering
Trykstyrke \geq 40 MPa. Styrkeprøvning ved 3 - 7 HD. Anvendelsestidspunkt 3 HD	1): 30 kg / stk 2): 120 kg / stk 3): 180 kg / stk	1): 3 stk Ø10, l = 400 mm, foroven 2): 3 stk Ø10, l = 400 mm, foroven 3): ?
Udseende	Anvendelse	Kontrolgrundlag
Ren grå beton.	1) og 2) Pullerten kan forsynes med indvendig udspåring Ø45x400 mm i bunden, så den kan monteres over terræn ned over et 1 1/4" galvaniseret opstillingsrør (L = 800 mm).	IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard.
Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Ikke 3. parts overvågning.	IBF's produkter kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration.	Afdelingskode, dato