


A-Sømkantsten

Deklaration, 14. Januar 2022

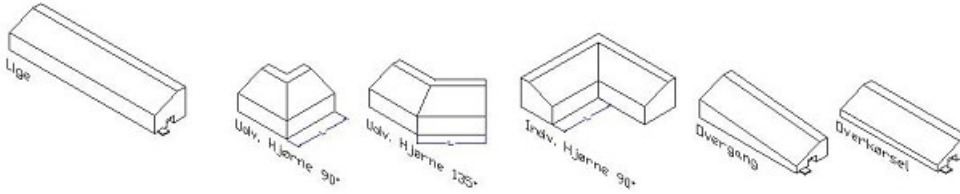

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Højde (over terræn)
Lige 750: 750 mm / 747 ± 8,0 mm	Lige 750: 160 mm / 160 ± 5 mm	Lige 750: 130 mm / 130 ± 7,0 mm
Lige 500: 500 mm / 497 ± 5,0 mm	Lige 500: 160 mm / 160 ± 5 mm	Lige 500: 130 mm / 130 ± 7,0 mm
Udv. Hjørne 90°: 250 mm / 247 ± 4,0 mm	Udv. Hjørne 90°: 160 mm / 160 ± 5 mm	Udv. Hjørne 90°: 130 mm / 130 ± 7,0 mm
Udv. Hjørne 135°: 250 mm / 247 ± 4,0 mm	Udv. Hjørne 135°: 160 mm / 160 ± 5 mm	Udv. Hjørne 135°: 130 mm / 130 ± 7,0 mm
Indv. Hjørne 90°: 254 mm / 250 ± 4,0 mm	Indv. Hjørne 90°: 160 mm / 160 ± 5 mm	Indv. Hjørne 90°: 130 mm / 130 ± 7,0 mm
Overgang: 500 mm / 447 ± 5,0 mm	Overgang: 160 mm / 160 ± 5 mm	Overgang: 80/130 mm / 130 ± 7,0 mm
Overkørsel: 500 mm / 447 ± 5,0 mm	Overkørsel: 160 mm / 160 ± 5 mm	Overkørsel: 80 mm / 80 ± 7,0 mm

Højde ved forkant	Krumhed	Endefladers vinkelrethed
Lige 750: 80 mm	Lige 750: 0 mm ± 3,0 mm	Lodret:
Lige 500: 80 mm	Lige 500: 0 mm ± 2,0 mm	Ved knast: 1 mm +2,0/-4,5 mm
Udv. hjørne 90°: 80 mm #	Overgang: 0 mm ± 2,0 mm	I ende u. knast: 1 mm +2,0/-1,0 mm
Udv. hjørne 135°: 80 mm #	Overkørsel: 0 mm ± 4,0 mm	
Indv. Hjørne 90°: 80 mm #		
Overgang: 25/80 mm #		
Overkørsel: 25 mm #		

Styrke	Klassemærkning	Vægt
Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa	D S F	Lige 750: 30 kg / stk
Styrkeprøvning ved 14 HD.		Lige 500: 20 kg / stk
Anvendelsestidspunkt 14 HD	# Tilbehør iht. DS/EN 1340 pkt. 5.3.1	Udv. Hjørne 90°: 11 kg / stk
		Udv. Hjørne 135°: 16 kg / stk
		Indv. Hjørne 90°: 16 kg / stk
		Overgang: 15 kg / stk
		Overkørsel: 15 kg / stk

Affasning (lod-/vandret)	Udseende	Anvendelse
4/4 ± 3 mm	Afstandsknast 3,5 mm i den ene ende.	Kantstenene sættes efter en udspændt snor eller en kridtafmærkning. Sømmes direkte på asfaltbelægning. Ujævnheder > 5 mm gattes med fillerbeton.
Bryst (L/V): 50 / 120 mm	Visuelle aspekter: Se DS/EN 1340 pkt. 5.4.	

Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
DS/EN 1340	Ikke 3. parts overvågning.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1340

Mærkning på produkt
Fabrikskode og dato