




Albertslundkantsten 15 cm

Deklaration, 14. September 2022

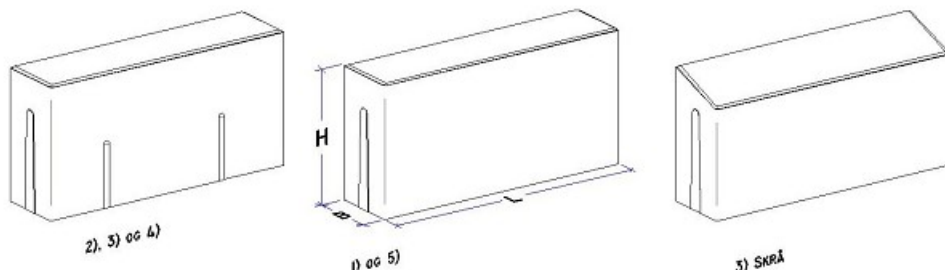

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Højde
1): 600 mm / 595 ± 6 mm	1): 150 mm / 147 ± 4 mm	1): 150 mm ± 8 mm
2): 600 mm / 595 ± 6 mm	2): 150 mm / 150 ± 4 mm	2): 200 mm ± 10 mm
3): 600 mm / 595 ± 6 mm	3): 150 mm / 150 ± 4 mm	3): 200 mm ± 10 mm
4): 600 mm / 595 ± 6 mm	4): 150 mm / 150 ± 4 mm	4): 300 mm ± 10 mm
5): 1000 mm / 997 ± 10 mm	5): 150 mm / 150 ± 4 mm	5): 300 mm ± 10 mm
Krumhed	Endefladers vinkelrethed	Forbrug
5): 0 mm ± 4,0 mm Øvrige: 0 mm ± 2,5 mm	Lodret: 2 mm + 3,0 / - 2,75 mm	5): 1 stk / lbm. Øvrige: 1,67 stk / lbm.
Styrke	Klassemærkning	Vægt
Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa	D S F	1): 32 kg / stk 2): 40 kg / stk 3): 36 kg / stk 4): 58 kg / stk 5): 100 kg / stk
Maskinstøbt: Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD		
Affasning (lod-/vandret)	Udseende	Anvendelse
4 / 7 ± 2 mm 3): Bryst (L/V): 50 / 150 mm	Fugeknast: 0,75 mm i ender 2), 3), og 4) desuden 1,5 mm på bagside 2): Kan også leveres med svagt kostet præg i top som "Bellakantsten". Visuelle aspekter: Se DS/EN 1340 pkt. 5.4.	Kantstenene sættes efter en udspændt snor eller en kridtafmærkning. Der dækkes med beton på for- og bagside.
Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
DS/EN 1340	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1340

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ og dato