


Vandrende med V-rende

Deklaration, 19. August 2024

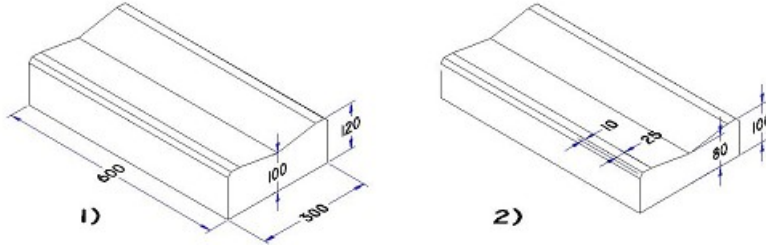

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
1): 600 mm / 597 ± 4 mm 2): 600 mm / 597 ± 4 mm	1): 300 mm / 297 ± 5 mm 2): 300 mm / 297 ± 5 mm	1): 120/100 mm ± 4 mm 2): 100/ 80 mm ± 4 mm
Krumhed	Endefladers vinkelrethed	Styrke
0 ± 2,5 mm	Lodret: 1 mm + 2,0 / -1,0 mm	Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa Anvendelsestidspunkt 28 HD
Klassemærkning	Vægt	Affasning (lod-/vandret)
DS F	1): 45,0 kg / stk 2): 37,5 kg / stk	5 / 7 ± 2 mm
# Tilbehør iht. DS/EN 1340 pkt. 5.3.1		
Udseende	Anvendelse	Kontrolgrundlag
Fugekna: 1): Ingen. 2): 1,5 mm	Vandrenden anvendes til at lede vand til en ønsket destination.	DS/EN 1340
Visuelle aspekter: Se DS/EN 1340 pkt. 5.4.	Vandledning ved 10 % fald er ca. 0,9 l/s	
Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1340	Fabrikskode, Δ, dato