IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77

Fortovskantsten 9/12 Radius

Deklaration, 14. Januar 2022

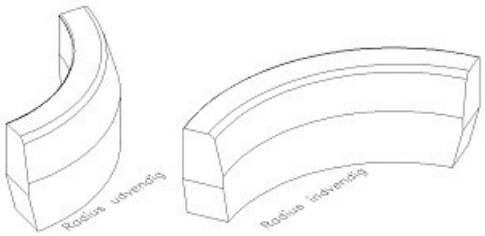

Længde (modul-/basismål)

Gulvstøbt:

(m)	Udv.-Indv./Udv.-Indv.	
R *0,50:	790- / 787-	± 8,0 mm
R 0,50:	785- 785 / 782-782	± 8,0 mm
R 0,75:	590- / 587-	± 8,0 mm #
R 0,75:	785- 785 / 782-782	± 8,0 mm
R *1,00:	790- 785 / 787-782	± 8,0 mm
R 1,00:	785- / 782-	± 8,0 mm
R *1,50:	790- / 787-	± 8,0 mm
R 1,50:	785- 785 / 782-782	± 8,0 mm
R *2,00:	790- / 787-	± 8,0 mm
R 2,00:	785- 785 / 782-782	± 8,0 mm
R *2,50:	790- / 787-	± 8,0 mm
R 2,50:	785- 785 / 782-782	± 8,0 mm
R *3,00:	790- 798 / 787-792	± 8,0 mm
R 3,00:	785- 785 / 782-782	± 8,0 mm
R *4,00:	790- / 787-	± 8,0 mm
R 4,00:	785- 790 / 782-787	± 8,0 mm
R *5,00:	790- / 787-	± 8,0 mm
R 5,00:	785- 790 / 782-787	± 8,0 mm
R *6,00:	790- 800 / 787-797	± 8,0 mm
R 6,00:	785- / 782-	± 8,0 mm
R 7,00:	785-1000 / 782-997	± 8,0 mm
R *8,00:	790- / 787-	± 8,0 mm
R 8,00:	785-1000 / 782-997	± 8,0 mm
R 8,00:	800 / 797	± 8,0 mm
R 9,00:	785-1000 / 782-997	± 8,0 mm
R *10,00:	790- / 787-	± 8,0 mm
R 10,00:	785- 785 / 782-782	± 8,0 mm
R 10,00:	- 800 / -797	± 8,0 mm
R 11,00:	1000-1000 / 997-997	± 10,0 mm
R *12,00:	790- / 787-	± 8,0 mm
R 12,00:	785- / 782-	± 8,0 mm #
R 12,00:	1000-1000 / 997-997	± 10,0 mm
R 14,00:	1000-1000 / 997-997	± 10,0 mm
R 16,00:	1000-1000 / 997-997	± 10,0 mm

Længde (modul-/basismål)

Maskinstøbt (Δ67):

(m)	Udv.-Indv./Udv.-Indv.	
R 0,50:	785- / 782-	± 8,0 mm
R 0,75:	590- / 587-	± 6,0 mm #
R 1,00:	785- / 782-	± 8,0 mm
R 1,50:	785- / 782-	± 8,0 mm
R 2,00:	785- / 782-	± 8,0 mm
R 3,00**:	785 / 802	± 8,0 mm
R 4,00**:	695 / 702	± 7,0 mm
R 6,00**:	785 / 793	± 8,0 mm
R 8,00**:	695 / 702	± 7,0 mm
R 10,00**:	873 / 877	± 8,0 m

** Angivne radius og modulmål er i centerlinje. Basismål er udvendigt mål svarende til (R+60) mm

Bredde (modul-/basismål)

Maskinstøbt:
Top: 90 mm / 90 mm
Bund: 120 mm / 120 ± 4 mm

Gulvstøbt:
Top: 90 mm / 90 mm
Bund: 122 mm / 122 ± 4 mm

Højde

Højde

Krumhed

Gulvstøbt:
Pilhøjde (kontrol):

(m)	Udv. - Indv.
R 0,50:	73,8 - 53,5 ± 2,0 mm / 450 mm
R 0,75:	41,5 - 34,5 ± 2,0 mm / 450 mm
R 1,00:	29,3 - 25,6 ± 2,0 mm / 450 mm
R 1,50:	45,1 - 41,4 ± 3,0 mm / 700 mm
R 2,00:	32,9 - 30,9 ± 3,0 mm / 700 mm
R 2,50:	25,9 - 24,6 ± 3,0 mm / 700 mm
R 3,00:	21,3 - 20,5 ± 3,0 mm / 700 mm
R 4,00:	15,8 - 15,3 ± 3,0 mm / 700 mm
R 5,00:	12,6 - 12,3 ± 3,0 mm / 700 mm
R 6,00:	10,4 - 10,2 ± 3,0 mm / 700 mm
R 7,00:	8,9 - 8,8 ± 3,0 mm / 700 mm
R 8,00:	7,8 - 7,7 ± 3,0 mm / 700 mm
R 9,00:	6,9 - 6,8 ± 3,0 mm / 700 mm
R 10,00:	6,2 - 6,1 ± 3,0 mm / 700 mm
R 11,00:	5,6 - 5,6 ± 3,0 mm / 700 mm
R 12,00:	5,2 - 5,1 ± 3,0 mm / 700 mm
R 14,00:	4,4 - 4,4 ± 3,0 mm / 700 mm
R 16,00:	3,9 - 3,8 ± 3,0 mm / 700 mm

Gulvstøbt:
300 mm ± 10 mm
Pilhøjde hel radiussten:

	(m)	Udv.-Indv.	
R	*0,50:	112,5 -	mm
R	0,50:	111,2 - 146,3	mm
R	0,75:	48,1 -	mm #
R	0,75:	84,3 - 100,4	mm
R	*1,00:	67,8 - 76,0	mm
R	1,00:	66,9 -	mm
R	*1,50:	47,6 -	mm
R	*1,50:	47,0 - 51,1	mm
R	*2,00:	36,5 -	mm
R	2,00:	36,1 - 38,4	mm
R	*2,50:	29,6 -	mm
R	2,50:	29,3 - 30,7	mm
R	*3,00:	24,9 - 26,1	mm
R	3,00:	24,6 - 25,6	mm
R	*4,00:	18,9 -	mm
R	4,00:	18,7 - 19,5	mm
R	*5,00:	15,2 -	mm
R	5,00:	15,0 - 15,6	mm
R	*6,00:	12,7 - 13,0	mm
R	6,00:	12,6 -	mm
R	7,00:	10,8 - 17,8	mm
R	*8,00:	9,6 -	mm
R	8,00:	9,5 - 15,6	mm
R	8,00:	9,9	mm
R	9,00:	8,4 - 8,5	mm
R	*10,00:	7,7 -	mm
R	10,00:	7,6 - 7,7	mm
R	10,00:	- 8,0	mm
R	11,00:	11,2 - 11,4	mm
R	*12,00:	6,4 -	mm
R	12,00:	6,4 -	mm #
R	12,00:	10,3 - 10,4	mm
R	14,00:	8,9 - 8,9	mm
R	16,00:	7,8 - 7,8	mm

Maskinstøbt (Δ67):
295 mm ± 10 mm
Pilhøjde hel radiussten:

	(m)	Udv.-Indv.	
R	0,50:	111,2 -	mm
R	0,75:	48,1 -	mm
R	1,00:	66,9 -	mm
R	1,50:	47,0 -	mm
R	2,00:	36,1 -	mm
R	3,00**:	25,1	mm
R	4,00**:	14,9	mm
R	6,00**:	12,7	mm
R	8,00**:	7,5	mm
R	10,00**:	9,5	m

** Angivne radius er i centerlinje

Krumhed

Maskinstøbt (Δ67):

Pilhøjde (kontrol):

	(m)	Udv. - Indv.	
R	0,50:	73,8 -	± 2,0 mm / 450 mm
R	0,75:	41,5 -	± 2,0 mm / 450 mm
R	1,00:	29,3 -	± 2,0 mm / 450 mm
R	1,50:	45,1 -	± 3,0 mm / 700 mm
R	2,00:	32,9 -	± 3,0 mm / 700 mm
R	3,00**:	20,9	± 3,0 mm / 700 mm
R	4,00**:	6,4	± 3,0 mm / 450 mm
R	6,00**:	10,3	± 3,0 mm / 700 mm
R	8,00**:	3,2	± 3,0 mm / 450 mm
R	10,00**:	6,2	± 3,0 mm / 700 m

** Angivne radius er i centerlinje

Endefladers vinkelrethed

Gulvstøbt:
Lodret: 2 mm + 3,0 / -2,0 mm
Vandret:

	(m)	Udv. - Indv.
R	0,50:	62,6° - 69,5° ± 1,43°
R	0,75:	73,9° - 76,5° ± 1,43°
R	1,00:	78,5° - 79,9° ± 1,43°
R	1,50:	77,4° - 78,5° ± 1,43°
R	2,00:	80,8° - 81,4° ± 1,43°
R	2,50:	82,8° - 83,1° ± 1,43°
R	3,00:	84,0° - 84,3° ± 1,43°
R	4,00:	85,6° - 85,7° ± 1,43°
R	5,00:	86,5° - 86,6° ± 1,43°
R	6,00:	87,1° - 87,1° ± 1,43°
R	7,00:	87,5° - 87,5° ± 1,43°
R	8,00:	87,8° - 87,9° ± 1,43°
R	9,00:	88,1° - 88,1° ± 1,43°
R	10,00:	88,3° - 88,3° ± 1,43°
R	11,00:	88,4° - 88,4° ± 1,43°
R	12,00:	88,6° - 88,6° ± 1,43°
R	14,00:	88,8° - 88,8° ± 1,43°
R	16,00:	88,9° - 88,9° ± 1,43°

Endefladers vinkelrethed

Maskinstøbt (Δ67):
Lodret: 2 mm + 3,0 / -2,0 mm
Vandret:

	(m)	Udv. - Indv.	
R	0,50:	62,6° -	± 1,43°
R	0,75:	73,9° -	± 1,43°
R	1,00:	78,5° -	± 1,43°
R	1,50:	77,4° -	± 1,43°
R	2,00:	80,8° -	± 1,43°
R	3,00**:	84,1°	± 1,43°
R	4,00**:	87,5°	± 1,43°
R	6,00**:	87,1°	± 1,43°
R	8,00**:	88,7°	± 1,43°
R	10,00**:	88,3°	± 1,43°

** Angivne radius er i centerlinje

Udsparing

Afskæring i ender (L/V):
Gulvstøbt:
Emner markeret med *: 130 / 20 mm
Øvrige: Ingen

Gulvstøbt: Ingen

Forbrug

Gulvstøbt:

	(m)	Udv.-Indv.	
R	*0,50:	2,0 -	stk / ½ cirkel
R	0,50:	2,0 - 2,0	stk / ½ cirkel
R	0,75:	4,0 -	stk / ½ cirkel #
R	0,75:	3,0 - 3,0	stk / ½ cirkel
R	*1,00:	4,0 - 4,0	stk / ½ cirkel
R	1,00:	4,0 -	stk / ½ cirkel
R	*1,50:	6,0 -	stk / ½ cirkel
R	1,50:	6,0 - 6,0	stk / ½ cirkel
R	*2,00:	8,0 -	stk / ½ cirkel
R	2,00:	8,0 - 8,0	stk / ½ cirkel
R	*2,50:	9,9 -	stk / ½ cirkel
R	2,50:	10,0 - 10,0	stk / ½ cirkel
R	*3,00:	11,9 - 11,9	stk / ½ cirkel
R	3,00:	12,0 - 12,0	stk / ½ cirkel
R	*4,00:	15,9 -	stk / ½ cirkel
R	4,00:	16,0 - 15,9	stk / ½ cirkel
R	*5,00:	19,9 -	stk / ½ cirkel
R	5,00:	20,0 - 19,9	stk / ½ cirkel
R	*6,00:	23,9 - 23,6	stk / ½ cirkel
R	6,00:	24,0 -	stk / ½ cirkel
R	7,00:	28,0 - 22,0	stk / ½ cirkel
R	*8,00:	31,8 -	stk / ½ cirkel
R	8,00:	32,0 - 25,1	stk / ½ cirkel
R	8,00:	31,5	stk / ½ cirkel
R	9,00:	36,0 - 28,3	stk / ½ cirkel
R	*10,00:	39,8 -	stk / ½ cirkel
R	10,00:	40,0 - 40,2	stk / ½ cirkel
R	10,00:	- 39,3	stk / ½ cirkel
R	11,00:	34,6 - 34,6	stk / ½ cirkel
R	*12,00:	47,7 -	stk / ½ cirkel
R	12,00:	48,0 -	stk / ½ cirkel #
R	12,00:	37,7 - 37,7	stk / ½ cirkel
R	14,00:	44,0 - 44,0	stk / ½ cirkel
R	16,00:	50,3 - 50,3	stk / ½ cirkel

Forbrug

Maskinstøbt (Δ67):

	(m)	Udv.-Indv.	
R	0,50:	2,0 -	stk / ½ cirkel
R	0,75:	4,0 -	stk / ½ cirkel
R	1,00:	4,0 -	stk / ½ cirkel
R	1,50:	6,0 -	stk / ½ cirkel
R	2,00:	8,0 -	stk / ½ cirkel
R	3,00**:	11,7	stk / ½ cirkel
R	4,00**:	17,7 -	stk / ½ cirkel
R	6,00**:	23,7 -	stk / ½ cirkel
R	8,00**:	35,8 -	stk / ½ cirkel
R	10,00**:	35,7 -	stk / ½ cirke

** Angivne radius er i centerlinje

Styrke

Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa

Maskinstøbte:
Styrkeprøvning ved 7 HD.
Anvendelsestidspunkt 7 HD

Gulvstøbte:
Styrkeprøvning ved 14 HD.
Anvendelsestidspunkt 14 HD

Styrken bestemmes på vikarierende emner.

Klassemærkning

D S F

Tilbehør iht. DS/EN 1340 pkt. 5.3.1

Affasning (lod-/vandret)

Gulvstøbt: 7 / 7 mm ± 4 mm eller 0 / 0
Maskinstøbt: 3 / 6,5 ± 2 mm

Bryst (L/V): 130 / 30 mm

Udseende

Fugeknast:
Gulvstøbt: Ingen eller 1,5 mm i én ende
Maskinstøbt: 0,75 mm

Visuelle aspekter: Se DS/EN 1340 pkt. 5.4.

Anvendelse

Kantstenene sættes efter en kridtafmærkning. Der dækkes med beton på for og bagside.

Kontrolgrundlag

DS/EN 1340

Kontrolordning

Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.

Prøvning/kontrol

Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1340

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, radius og dato