


Rabatkantsten 12x29 Lige

Deklaration, 1. November 2020

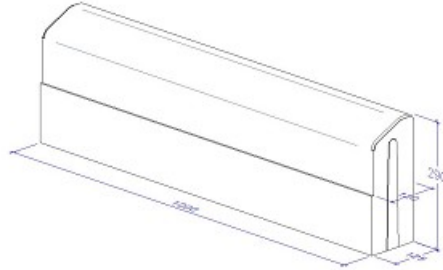

Længde (modul-/basismål) 1000 mm / 997 ± 10,0 mm	Bredde (modul-/basismål) 120 mm / 120 ± 4 mm	Højde 290 mm ± 10 mm
Krumhed 0 ± 4,0 mm	Endefladers vinkelrethed Lodret: 2 mm + 3,0 / - 2,75 mm	Udsparing Afskæring i ender (L/V): ingen
Forbrug 1 stk. pr. lb. m.	Styrke Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD	Klassemærkning D S F
Affasning (lod-/vandret) 3 / 6,5 ± 2 mm Bryst (L/V): 40 / 85 mm	Udseende Fugeknast: 0,75 mm. Visuelle aspekter: Se DS/EN 1340 pkt. 5.4.	Anvendelse Kantstenene sættes efter en kridtafmærkning. Der dækkes med beton på for og bagside.
Kontrolgrundlag DS/EN 1340	Kontrolordning Produktet er 3. partsøvervåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1340
Mærkning på produkt		
Fabrikskode, Δ, dato		