


# Rabatkantsten 12x29 Lige

Deklaration, 1. November 2020

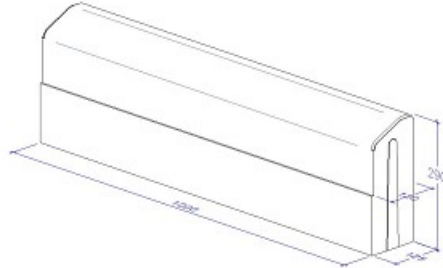

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Længde (modul-/basismål)</b><br>1000 mm / 997 ± 10,0 mm                   | <b>Bredde (modul-/basismål)</b><br>120 mm / 120 ± 4 mm   | <b>Højde</b><br>290 mm ± 10 mm   |
| <b>Krumhed</b><br>0 ± 4,0 mm   | <b>Endefladers vinkelrethed</b><br>Lodret: 2 mm + 3,0 / - 2,75 mm                                    | <b>Udsparing</b><br>Afskæring i ender (L/V): ingen   |
| <b>Forbrug</b><br>1 stk. pr. lb. m.  | <b>Styrke</b><br>Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa<br>Styrkeprøvning ved 7 HD.<br>Anvendelsestidspunkt 7 HD | <b>Klassemærkning</b><br>D S F   |
| <b>Affasning (lod-/vandret)</b><br>3 / 6,5 ± 2 mm<br>Bryst (L/V): 40 / 85 mm | <b>Udseende</b><br>Fugeknast: 0,75 mm.<br>Visuelle aspekter: Se DS/EN 1340 pkt. 5.4.                 | <b>Anvendelse</b><br>Kantstenene sættes efter en kridtafmærkning.<br>Der dækkes med beton på for og bagside. |
| <b>Kontrolgrundlag</b><br>DS/EN 1340   | <b>Kontrolordning</b><br>Produktet er 3. partsøvervåget af<br>Betonvarekontrollen.                   | <b>Prøvning/kontrol</b><br>Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN<br>1340                              |
| <b>Mærkning på produkt</b>   |  |  |
| Fabrikskode, Δ, dato   |  |  |