

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55



IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77



Bondesten 5 cm

Deklaration, 1. Januar 2021

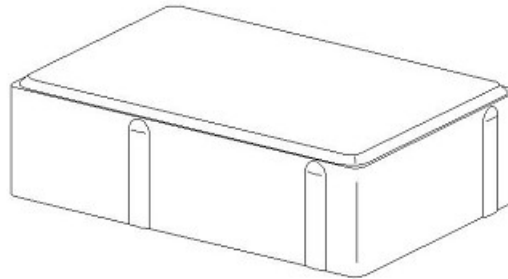

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
1): Halv: 105 mm/100,5 ± 2 mm*	1): Halv: 140 mm/135,5 ± 2 mm*	50 mm ± 3 mm og Δt 3 mm
2): Hel: 210 mm/206,5 ± 2 mm	2): Hel: 140 mm/136,5 ± 2 mm	
* Basismål er 1,5 mm i undermål for at lette montagen.		* Basismål er 1,5 mm i undermål for at lette montagen.
Forbrug	Styrke	Klassemærkning
1): Halv: 68 stk/m ²	Bøjningsstyrke 4,0 MPa	1): P K D T F 4 #
2): Hel: 34 stk/m ²	Styrkeprøvning ved 7 HD	2): P K D T F 4
	Anvendelsestidspunkt 7 HD	# Tilbehør iht. DS/EN 1339, pkt. 5.3.1
	# Kan ikke styrkeprøves gr. Geometrien. Styrke bestemmes på vikarierende emner.	
Affasning (lod-/vandret)	Udseende	Anvendelse
3 / 4,3 ± 2 mm	Fugeknast 1,5 mm.	Stenene udlægges efter udspænding af snore i modullinjeme. Følges denne foreskrift, vil der sikres en fugestørrelse på 2-5 mm.
	Visuelle aspekter: Se DS/EN1339 pkt. 5.4.	
Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
DS/EN 1339	Produktet er 3. partsøverbåget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1339.

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato