


SF-Klostersten

Deklaration, 10. marts 2021

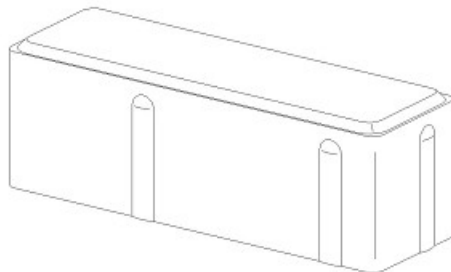

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
210 mm / 206,75 ± 1,75 mm	70 mm / 66,75 ± 1,75 mm	70 ± 3 mm
Forbrug	Styrke	Klassemærkning
68,0 stk/m ²	> 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD	K D F
Vejledende fugestørrelse	Affasning (lod-/vandret)	Udseende
2 - 5 mm	4 / 5,3 ± 2 mm Leveres også skarptkantet (0/0 mm).	Fugekæst: 1,5 mm Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4.
Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
DS/EN 1338	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato