


Sekskantet flise 32 cm

Deklaration, 20. Juli 2023

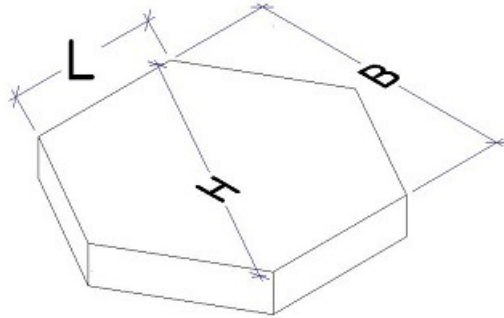

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
184,8 mm Diagonal, H: 369,5 ± 3 mm	320 / 316,5 ± 2 mm	50 / 65 / 250 mm ± 3 og Δt 3 mm
Forbrug	Styrke	Klassemærkning
11,3 stk/m ²	Bøjningsstyrke 4,0 MPa Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsesidspunkt 7 HD # flisen med tykkelse 250 mm kan ikke styrkeprøves gr. geometrien. Styrke bestemmes på vikarierende emner.	50 mm: P K D T F 7 65 mm: P K D T F 14 250 mm: P K D T F 7 # # Tilbehør iht. DS/EN 1339, pkt. 5.3.1
Affasning (lod-/vandret)	Udseende	Anvendelse
4 / 5,3 ± 2 mm eller 0 / 0	Fugekæst: 1,5 mm. Visuelle aspekter: Se DS/EN1339 pkt. 5.4.	Fliseme udlægges efter udspænding af snore i modullinjerne. Følges denne foreskrift, sikres en fugebredde på 2-6 mm.
Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
DS/EN 1339	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1339
Mærkning på produkt		
Fabrikskode, Δ, dato,		