




Classico

Deklaration, 1. November 2020

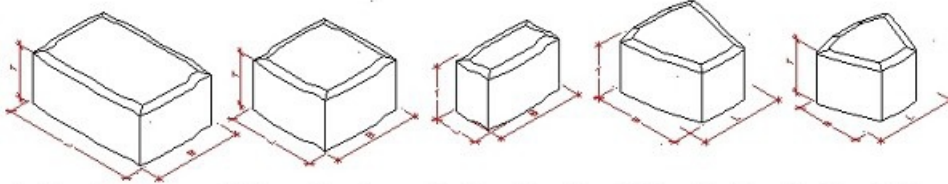

1): Normalsten 1 2): Normalsten 2 3): Normalsten 3 4): Stor cirkelsten 5): Lille cirkelsten

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
1): 175,0 / 172 ± 2 mm	1): 118,0 / 115 ± 2 mm	70 ± 3 mm
2): 118,0 / 115 ± 2 mm	2): 118,0 / 115 ± 2 mm	
3): 60,0 / 57 ± 2 mm	3): 118,0 / 115 ± 2 mm	
4): 115,0 / 112 ± 2 mm	4): 118,0 / 115 ± 2 mm	
5): 115,0 / 107,8 ± 2 mm	5): 89,0 / 86 ± 2 mm	

Forbrug	Styrke	Klassemærkning
1): 48,4 stk/m ²	> 3,6 MPa og 250 N/mm	KDF
2): 72,8 stk/m ²	Styrkeprøvning ved 7 HD	
3): 141,2 stk/m ²	Anvendelsestidspunkt 7 HD	
4): 90,0 stk/m ²		
5): 130,0 stk/m ²		

Affasning (lod-/vandret)	Udseende	Anvendelse
4 / 10 ± 2 mm	Afstandsknast Ingen. Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4.	Belægningsstenene udlægges efter udspænding af snore i modullinjene. Følges denne foreskrift, sikres en fugebredde på 2-5 mm.

Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
DS/EN 1338	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato