


# Flise taktil

Deklaration, 1. November 2020

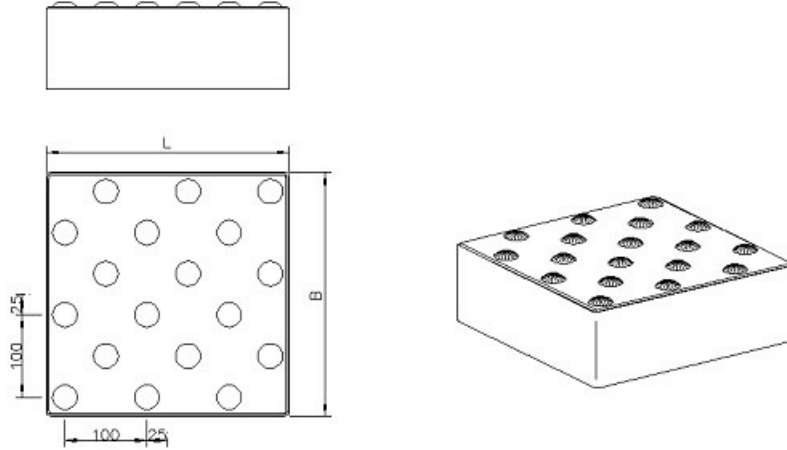

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
1): 300 mm / 296,25 ± 2 mm	1): 300 mm / 296,25 ± 2 mm	1): 60/75/80 mm ± 3 og Δt 3 mm
2): 600 mm / 596,25 ± 2 mm	2): 300 mm / 296,25 ± 2 mm	2): 80 mm ± 3 og Δt 3 mm
3): 900 mm / 896,25 ± 2 mm	3): 300 mm / 296,25 ± 2 mm	3): 80 / 100 mm ± 3 og Δt 3 mm
4): 600 mm / 596,25 ± 2 mm	4): 600 mm / 596,25 ± 2 mm	4): 80 mm ± 3 og Δt 3 mm

Forbrug	Styrke	Klassemærkning
1): 11,1 stk / m <sup>2</sup>	Bøjningsstyrke 4,0 MPa	1) 60 mm: P K D T F 11
2): 5,6 stk / m <sup>2</sup>	Styrkeprøvning ved 7 HD.	1) 75 mm: P K D T F 14
3): 3,7 stk / m <sup>2</sup>	Anvendelsestidspunkt 7 HD	1) 80 mm: P K D T F 14
4): 2,8 stk / m <sup>2</sup>		2) 80 mm: P K D T F 7
		3) 80 mm: P K D T F 4
		3) 100 mm: P K D T F 7
		4) 80 mm: P K D T F 14

Affasning (lod-/vandet)	Udseende	Anvendelse
1): 4 / 5,3 ± 2 mm	Fugeknast: 1,5 mm.	Fliseme udlægges efter udspænding af snore i modullinjeme. Følges denne foreskrift, sikres en fugebredde på 2-6 mm.
2): 4 / 5,3 ± 2 mm	Forsynet med Ø30 mm taktiler med en højde på 6 mm i forskudte rækker.	
3): 4 / 5,3 ± 2 mm	1): 18 stk (6 x 3)	
4): 5 / 5 ± 2 mm	2): 36 stk (6 x 6)	
1) 75 mm kan også produceres skarpkantet (0/0 mm).	3): 54 stk (6 x 9)	
	4): xxx stk	
	Visuelle aspekter: Se DS/EN1339 pkt. 5.4.	

Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
DS/EN 1339. Produktet er ikke i overensstemmelse med DS/CEN/TS 15209:2008.	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1339

## Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato