


Unisep-Sand 4000 l m/centr.

Deklaration, 16. Maj 2013

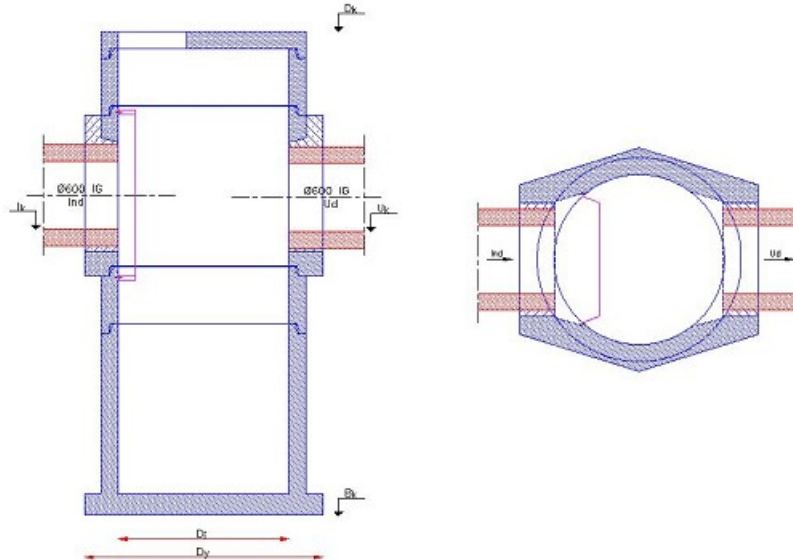

Diameter	Standard udstyr	Nyttehøjde
Di 1500 mm Dy 2100 mm	1 stk Dæksel 1500/150 m/hul J T2 gls 2 stk 1500x500x150 gls brøndring 1 stk Centralsektion ø1500 20/35-400 1 stk Montagesæt Sand 4000 l	Dk 4,27 m ± 100 mm Ik 2,52 m ± 10 mm Uk 2,50 m ± 10 mm Bk 0,00 m Brøndbund: 1500 mm ± 20 mm
Tilslutninger: Max: Ø 600 mm ig		
Godstykkelse	Styrke	Mærkning
Dæksel: 150 mm Brøndringe: 150 mm Indv brøndbund: 180 mm	Beregnet for svær trafiklast 130 kN. Bund armeret for 6 m dybde og 6 m grundvandstryk. Kan specialarmeres efter opgave.	DOP.: U5
Vægt	Løfteankre	Udrustning
Total: 10860 kg Tungeste del: 4200 kg	Bund: 3 stk 5 t Centralsektion: 4 stk 2,5 t Brøndringe: 2 stk 2,5 t Dæksel: 3 stk 2,5 t	Sandfangets skæmplate er udført af rustfri stål.
Udseende	Anvendelse	Kontrolgrundlag
Centralsektion: Hvid udvendig Øvrige dele: Ren beton	Til fjernelse af sand og slam fra industrielt processpildevand og regnvand. Anvendes som standard sandfang foran Unisep-Lamel 20/35-400 l/s m. centralsektion.	EN 858-1
Volumen	Artikelnummer	Særlige betingelser for anvendelse
Udskiller: 4,00 m³ Slamfang: 4,00 m³ Dybde: 2320 mm	324370	- montering af EN 124 "Udskiller" dæksel - udedørstæt EN 124 dæksel i bygninger

Mærkning på produkt

IN, OUT, UNISEP-SAND, 4000 l, MADE IN
 DK, samlingsdato,
 CE 858-1, IBF