




Dæksel Ø1500/150 m/hul J T1 gls/Plan

Deklaration, 24. November 2017

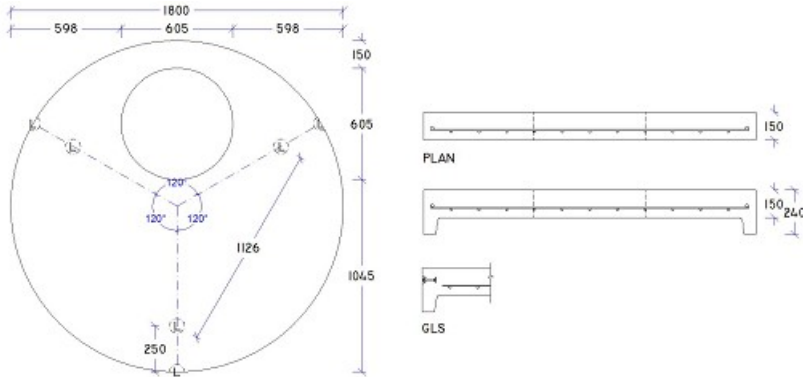

Ydre Diameter 1800 mm \geq 1790 mm	Tykkelse Midte dæksel: 150 mm \geq 145,0 mm	Brøndsamlng 1): gls Ø1500 (TB154). Angående mål, se samlingsdeklaration. 2): Plan dæksel. Ingen samling.
Udsparing Mandehul: 605 mm \pm 9 mm	Dæklag Mod bund: 30 mm	Styrke, prøvningslast Betontrykstyrke 40 MPa. Styrkeprøvning ved 4 HD..
Vægt 1): gls 900 kg 2): plan 850 kg	Løfteankre 3 stk 2,5 t / 85 mm, Ft x Fs: 8,3 Gls: Løfteankre i top eller i side Plan: Løfteankre i top	Armering Armering: 818
Anvendelse Dæksel for øverste afslutning af Ø1500 mm nedgangsbrønd. Leveres med muffe til samling med brøndringe Ø1500 eller som plant dæksel uden samling.	Kontrolgrundlag DS 2420-2. Beregningsforudsætninger for armerede dæksler kan rekvireres. Beregningslast 10 kN.	Artikelnummer 1): gls 251552 2): plan 251550
Kontrolordning Produktet er 3. partsøvervåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol IBF's produkter kontrolleres og afprøves i henhold til DS 2420-2	Mærkning på produkt Fabrikkode, Δ , dato, T1, A, DS 2420-2