




Kegle Ø1000/800x250 mm gls lige

Deklaration, 26. Maj 2020

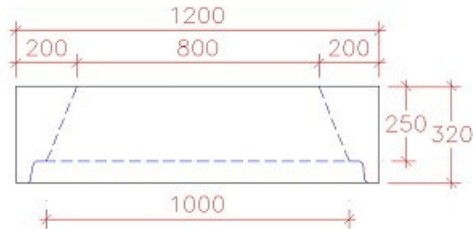

Indvendig diameter Top: 800 mm ± 10 mm Bund: 1000 mm ± 12 mm	Nyttehøjde 250 mm ± 20 mm Max. Højdeforskel Δl ± 10 mm	Godstykkelse Bund: 100 mm ≥ 95 mm
Brøndsamlng gls-samlng Ø1000 (TB154). Angående mål, se samlngsdeklaration.	Styrke Lodret styrke, Fv ≥ 300 kN. Styrkeprøvning foretages efter 7 HD. Anvendelsesidspunkt 7 HD	Holdbarhed Tilstrækkelig til almindelige funktionsbetingelser. Vandabsorption ≤ 6 %
Vægt 325 kg	Løfteankre 2 stk 2,5 t / 55 mm Udtræksstyrke ≥ 406 kg	Amering Ingen
Anvendelse Lige uameret kegle, der benyttes som øverste afslutning af brønde eller anvendes i forbindelse med fjernvarmeinstallationer, som overdækning over ventilbønd.	Kontrolgrundlag DS/EN 1917 og DS2420-2	Artikelnummer 274025
Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til EN 1917 og DS 2420-2.	Mærkning på produkt Afdelingskode, dato